


به نام خدا

Xoops

به همراه ماژول فارسی ساز

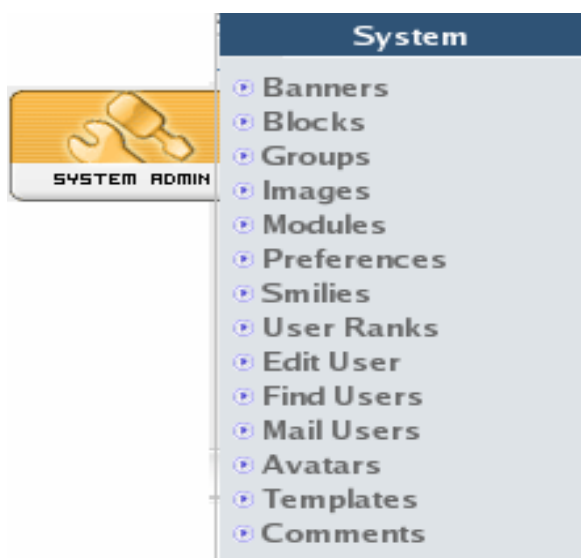

آزمایشگاه لینوکس- دانشگاه صنعتی اصفهان
زیر نظر دکتر اشرفی زاده

تهیه و تنظیم:
زینب ایاضی نژاد - زهرا ماهور
تابستان 1383

فهرست

3.....	مرور اجمالی
4.....	نصب xoops
12.....	Xoops preferences
12.....	General setting
17.....	User info setting
20.....	Meta tag and footer
22.....	Word censoring option
23.....	Search option
23.....	Mail setup
26.....	Modules
29.....	ماژول انجمن ها
33.....	ماژول اخبار
36.....	ماژول مقالات
37.....	ماژول دریافت فایل
39.....	ماژول لینک ها
40.....	Xoops block
43.....	Main menu
45.....	Themes
48.....	Xoops groups
50.....	Edit user
51.....	Find users
52.....	Mail users
53.....	Comment

53.....Images
54..... User ranks
55.....Avatars
56.....Smilies
57.....Templates

مرور اجمالی بر XOOPS

معرفی

XOOPS یک ابزار open source برای ایجاد وب سایت های دینامیک ، پرتال کمپانی ها ، وبلاگ ها و ... می باشد. بعد از نصب روی یک سرور webmaster ها می توانند محتوای سایت را از درون مرورگر خود بوسیله ی login کردن مدیریت کنند. این مدیریت ساده است و نیاز به اطلاعات برنامه نویسی ندارد.

نیازمندیها

Xoops باید روی وب سروری نصب شود که از زبان برنامه نویسی PHP حمایت کند و دیتابیس MySQL هم داشته باشد. بیشتر میزبانان وب خوب این دو را دارند. کاربران نیازی به دانستن نحوه ی مدیریت MySQL و کد نویسی به زبان PHP ندارند. در زمان نصب، Xoops تمام جداول لازم را در دیتابیس می نویسد.

Cookie ها و Firewall ها

اگر مدیر سایت یک firewall روی کامپیوتر خود تنظیم کرده باشد، سایت Xoops باید به لیست سایت های قابل اعتماد اضافه شود، اگر نه login موفق نخواهد بود. ضمناً cookie ها در مرورگر مدیر باید فعال باشند.

تنظیم سریع

وقتی Xoops نصب شد، در سایت login کنید. لینک منوی مدیریت در منوی کاربر ظاهر می شود.

- برای تنظیمات کلی به بخش

System Admin-- > Preferences-- > General Settings

بروید. در اینجا می توانید اسم سایت و موارد پیش فرض دیگر مثل شما را تنظیم کنید.

- برای نصب ماژول های دلخواه مانند اخبار، انجمن ها، تماس و ... به بخش زیر بروید:

System Admin > Modules

- سپس به System Admin > Blocks بروید و تنظیمات قابل مشاهده بودن بلاک هایی که می خواهید کاربران به آنها دسترسی داشته باشند را انجام دهید.

- نهایتاً به بخش System Admin > Groups > Anonymous Users رفته و اجازه های ماژول ها و بلاک ها را تنظیم کنید.

مرجع

یک مرجع خوب برای شروع کار با زوپس:

<http://www.macambridge.com/dummies/>

نصب Xoops

برای نصب xoops ، برای اولین بار حداقل باید سه نرم افزار سرور زیر را داشته باشیم:

- Apache (HTTP Server)
- PHP 4.1.0 یا ورژن بالاتر که بیشتر توصیه می شود
- MySQL 3.23.XX

- دانلود

XOOPS را می توان از سایت www.xoops.org دانلود کرد که آخرین ورژن آن xoops-2.0.7 میباشد. فایل اصلی یعنی core را که zip می باشد ، دانلود می کنیم سپس پوشه html آن را در مسیر اصلی وب سرور یعنی `/var/www/html/` ، extract می کنیم.

- فارسی سازی xoops

برای فارسی کردن xoops نیز لازم است فایل `persian-xoops-1.0` را دانلود کنیم و سپس پوشه html آن را در همان مسیر `/var/www/html/` ، extract کنیم. اگر این کار را درست انجام دهیم در پوشه های language ماژول هایی که فارسی سازی شده اند، زیر پوشه `persian` اضافه می شود.

می توانیم با استفاده از دو بسته `farsi.xoops.2.0.5.to.2.0.6` و `farsi.xoops.2.0.6.to.2.0.7` نیز فارسی ساز را به روز کنیم که برای این کار فقط باید در پوشه های مورد نظر فایل هایی را که قبلاً داشتیم جایگزین کنیم و فایل هایی را که نداریم اضافه کنیم.

فایل های فارسی سازی را از قسمت دریافت فایل سایت www.jadoogaran.com دریافت کنید.

- عملیات قبل از نصب

1- در حین نصب ، xoops نیاز دارد که اطلاعاتی را بر روی فایل یا فولدر هایی مستقیماً بنویسد. بنابراین قبل از نصب لازم است که `CHMOD` فایل `mainfile.php` و فولدر های `template_c` ، `cache` و `uploads` که در پوشه html قرار دارند ، 777 قرار داده شود. تا این فایل و فولدر ها قابل نوشتن باشند. برای این کار می توانیم در یک ترمینال دستورات زیر را تایپ کنیم.

```
[root@localhost html]# chmod 777 mainfile.php
[root@localhost html]# chmod -r 777 template_c
[root@localhost html]# chmod -r 777 cache
[root@localhost html]# chmod -r 777 uploads
```

که البته بعد از نصب، فایل `mainfile.php` برای امنیت بیشتر باید به مد 444 برگردد.
[root@localhost html]# chmod 444 mainfile.php

2- قدم بعدي ايجاد يك ديتا بيس در mysql مي باشد تا xoops ، table هاي لازم را در آن ايجاد کرده و اطلاعات را در آنها بنويسد. username و password اين ديتا بيس در زمان نصب لازم مي باشد. البته لازم به تذكر است كه در هنگام كار با xoops ما هيچ گاه مستقيماً با ديتا بيس كاري نداريم. براي اين كار ابتدا mysql را run مي كنيم:

```
[root@localhost root]# /etc/init.d/mysql start
```

سپس در ترمينال دستور زير را تايب مي كنيم :

```
[root@localhost root]# Mysqladmin CREATE "databasename" -U "username" PASSWORD "password"
```

كه databasename نام ديتا بيس ايجاد شده مي باشد.

3- سرويس Apache را بايد run كنيم :

```
[root@localhost root]# /etc/init.d/httpd start
```

- شروع نصب


براي نصب xoops در لينوكس ، ابتدا مرورگر موزيلا را بازمي كنيم و سپس در نوار آدرس ، آدرس زير را تايب مي كنيم.

<http://localhost/install>

اگر تا الان كارها به درستي انجام شده باشد ، نصب xoops اجرا مي شود. در اولين صفحه نصب ، زبان نصب را انتخاب مي كنيم. كه پيش فرض، زبان انگليسي است. روي next كليك كنيد.




سپس وارد صفحه خوش آمدگویی می شویم که حاوی اطلاعات مفیدی در مورد XOOPS و نصب آن می باشد. روی next کلیک کنید.

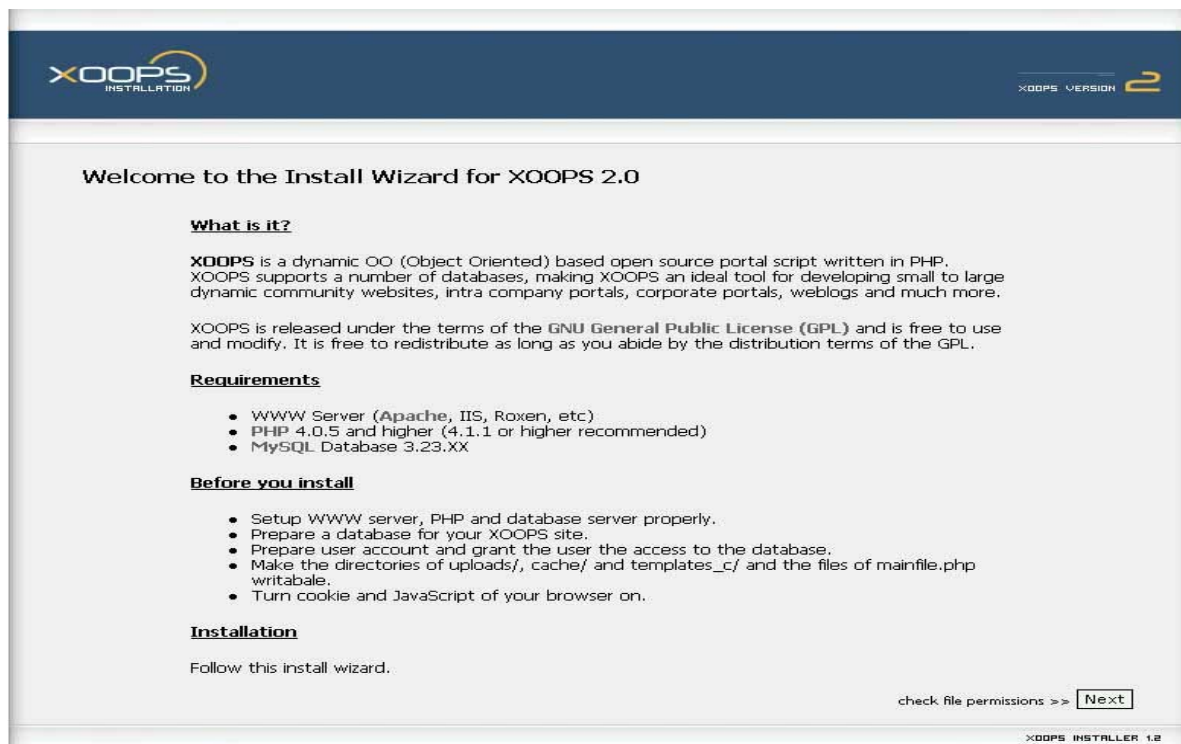

در صفحه ی بعد اجازه دسترسی به فایل mainfile.php و فولدر های template_c ، cache و uploads چک می شود . در صورتی که فایلی قابل نوشتن نباشند ، با علامت قرمز نشانه گذاری میشود که می توانیم با تغییر مد آن به 777 و دکمه ی reload را بزنیم. روی next کلیک کنید.

نکته: بعد از نصب لازم است برای امنیت بیشتر مد فایل mainfile.php به 444 برگردد.

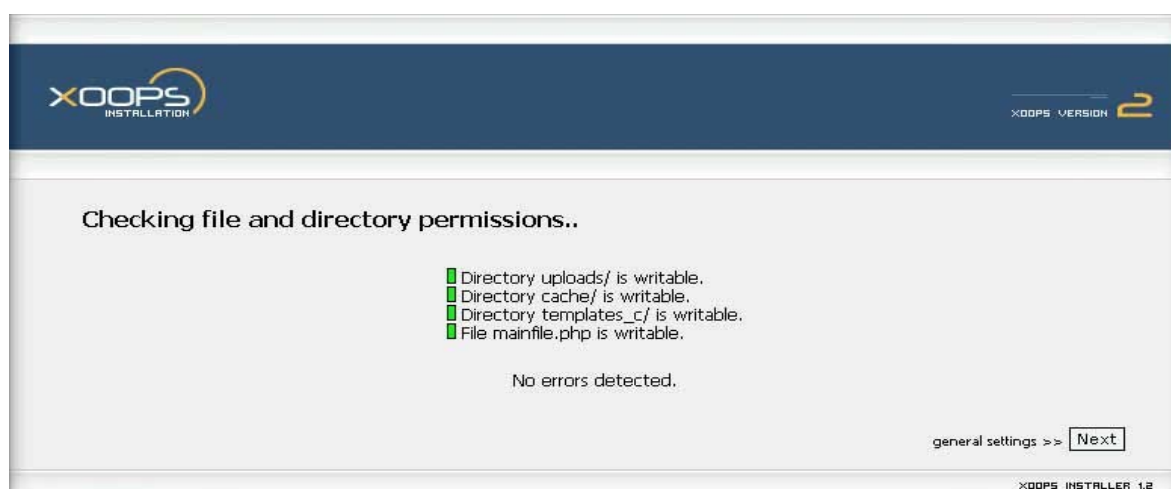

در مرحله بعد باید اطلاعات دیتا بیسی را که قبلاً ساختیم وارد کنیم که شامل نام دیتا بیس ، نام کاربر و رمز عبور می باشد. در قسمت physical path مسیر /var/www/html/ را وارد می کنیم و در قسمت virtual path ، http://localhost/ را وارد می کنیم. روی next کلیک کنید.

General configuration

Database
Choose the database to be used:

Database Hostname
Hostname of the database server. If you are unsure, 'localhost' works in most cases.

Database Username
Your database user account on the host:

Database Password
Password for your database user account:

Database Name
The name of database on the host. The installer will attempt to create the database if not exist:

Table Prefix
This prefix will be added to all new tables created to avoid name conflict in the database. If you are unsure, just use the default 'xoops':

Use persistent connection?
Default is 'NO'. Choose 'NO' if you are unsure. Yes No

XOOOPS Physical Path
Physical path to your main XOOOPS directory WITHOUT trailing slash:

XOOOPS Virtual Path (URL)
Virtual path to your main XOOOPS directory WITHOUT trailing slash:

confirm >>

XOOOPS INSTALLER 1.2

در صفحه ی بعد درستی اطلاعات چک می شود که در صورت بروز اشتباه می توان به عقب برگشت و اصلاحات لازم را انجام داد. روی next کلیک کنید.


Please confirm the following submitted data:

Database	mysql
Database Hostname	localhost
Database Username	james
Database Password	mypassword
Database Name	myxoops
Table Prefix	xoops
Use persistent connection?	No
XOOOPS Physical Path	c:/apache/htdocs/xoops
XOOOPS Virtual Path (URL)	http://localhost/xoops

<< modify settings save settings >>

XOOOPS INSTALLER 1.2

صفحه بعد کاربر را از نوشتن اطلاعات بالا در فایل mainfile.php آگاه می کند. روی next کلیک کنید.

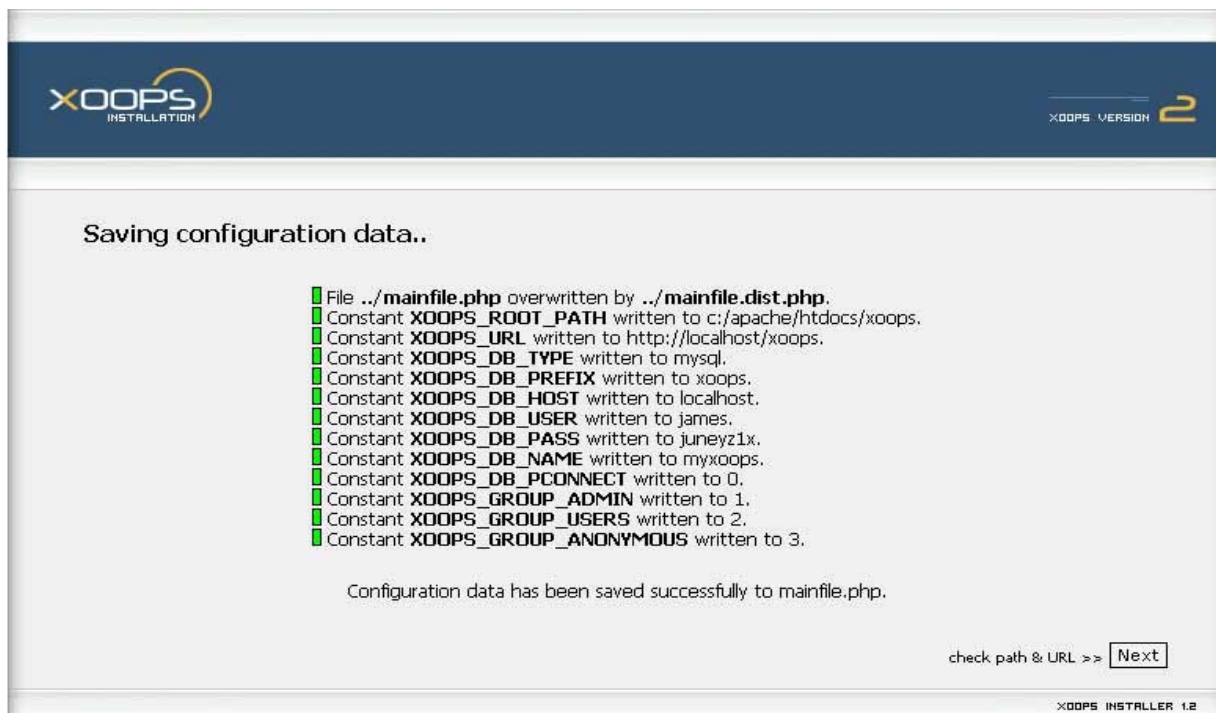


در مرحله بعد مسیر و url که در مراحل قبل وارد کرده بودیم چک می شود ، در صورت بروز اشتباه با علامت قرمز نشانه گذاری میشود که می توانیم به عقب برگردیم و اشتباه را اصلاح کنیم. روی next کلیک کنید.



در مرحله بعد دیتا بیس و مشخصات آن که در مراحل قبل وارد کرده بودیم چک می شود، قبل از اینکه xoops، برای نوشتن در جدولهای دیتا بیس اقدام کند. روی next کلیک کنید.




در صفحه بعدی اتصال به دیتا بیس بررسی می شود که اگر درست باشد، با علامت سبز مشخص می شود. روی next کلیک کنید.

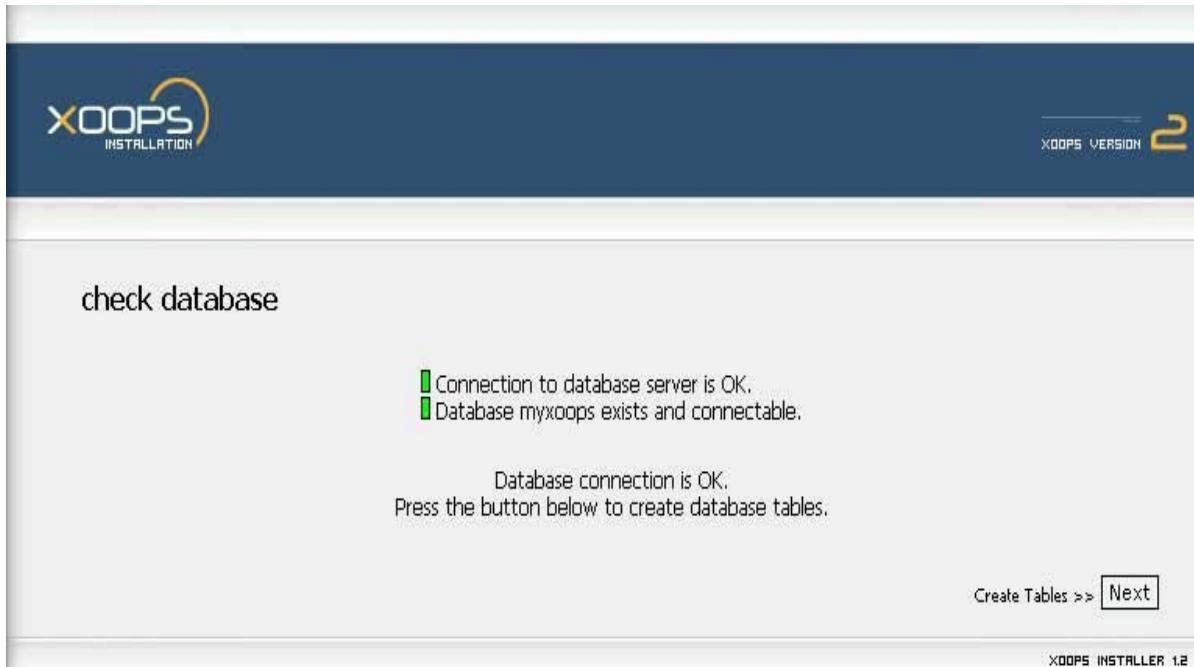


در صفحه بعد xoops برای ساختن جدول های دیتا بیس اقدام می کند. روی next کلیک کنید.



در صفحه ی بعد، کاربر باید نام مدیر سایت، کلمه ی عبور و ایمیل را وارد کند. این جزئیات مهم است، برای ورود به سایت باید این ها را به خاطر سپرد. روی next کلیک کنید.

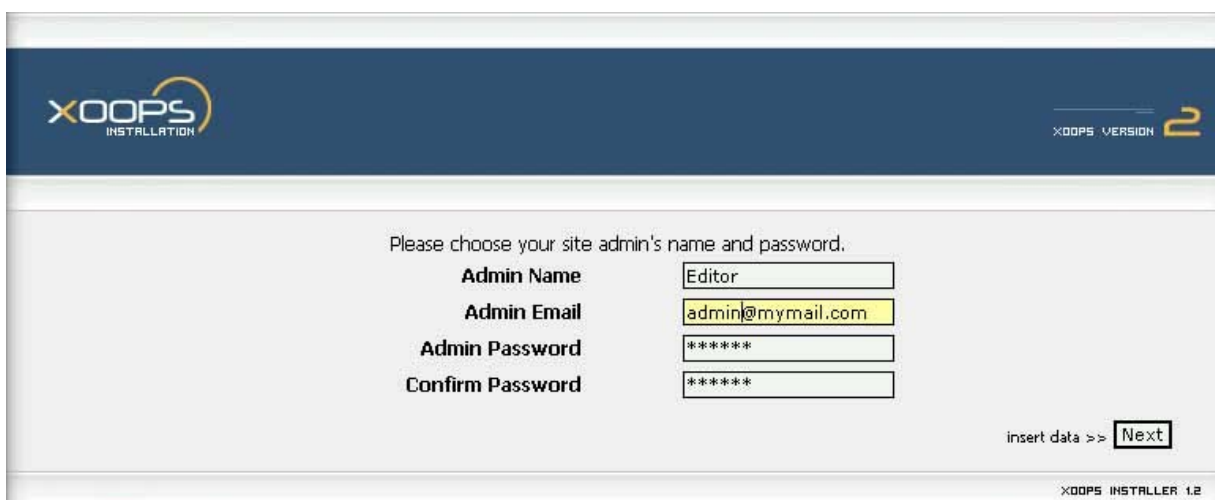


صفحه ی بعد کاربر را از نوشتن اطلاعات در جدول های دیتا بیس آگاه می کند. روی next کلیک کنید.

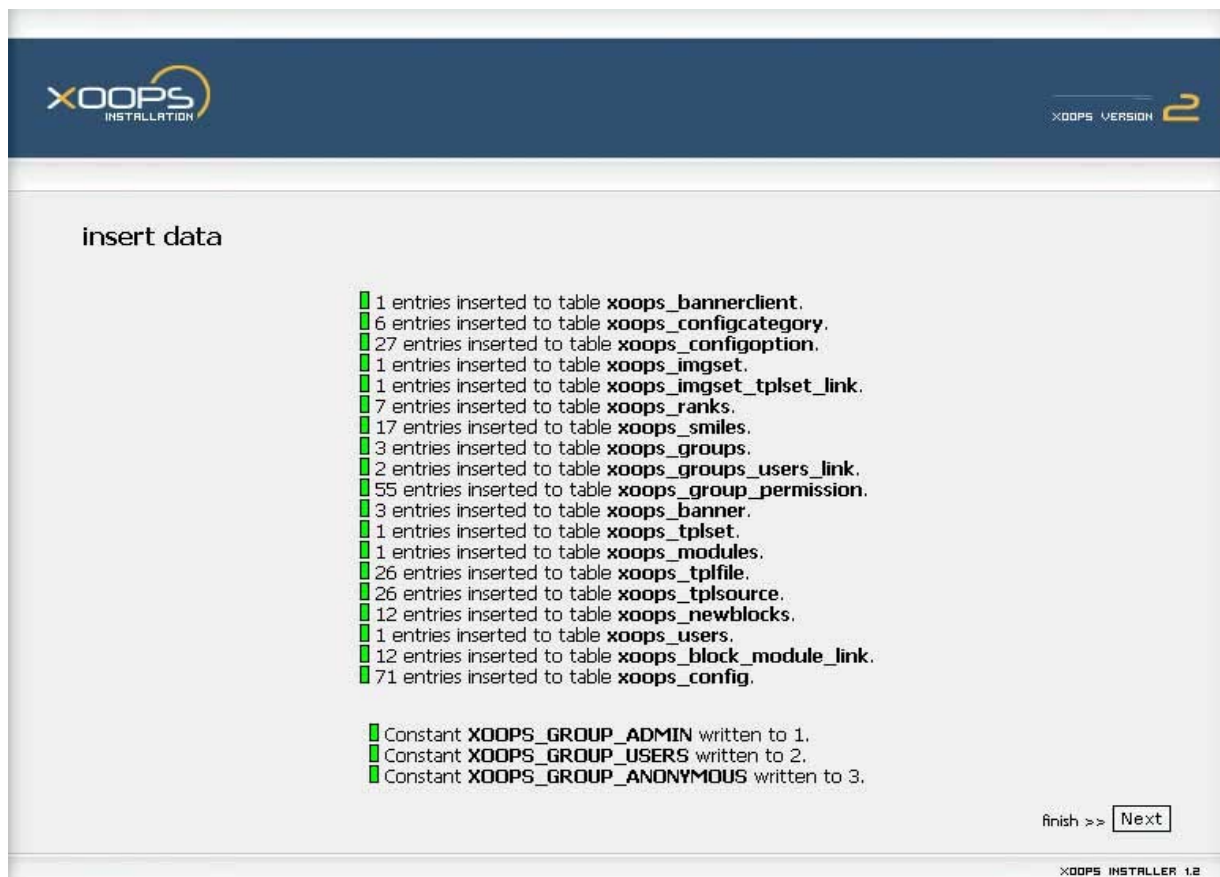


در اینجا نصب xoops پایان می یابد. با کلیک روی [HERE](#) می توانید وارد سایت شوید و با وارد کردن user و password ، login کنید.

نکته : بعد از نصب زویس بهتر است برای امنیت بیشتر پوشه ی install ، rename یا حذف شود.

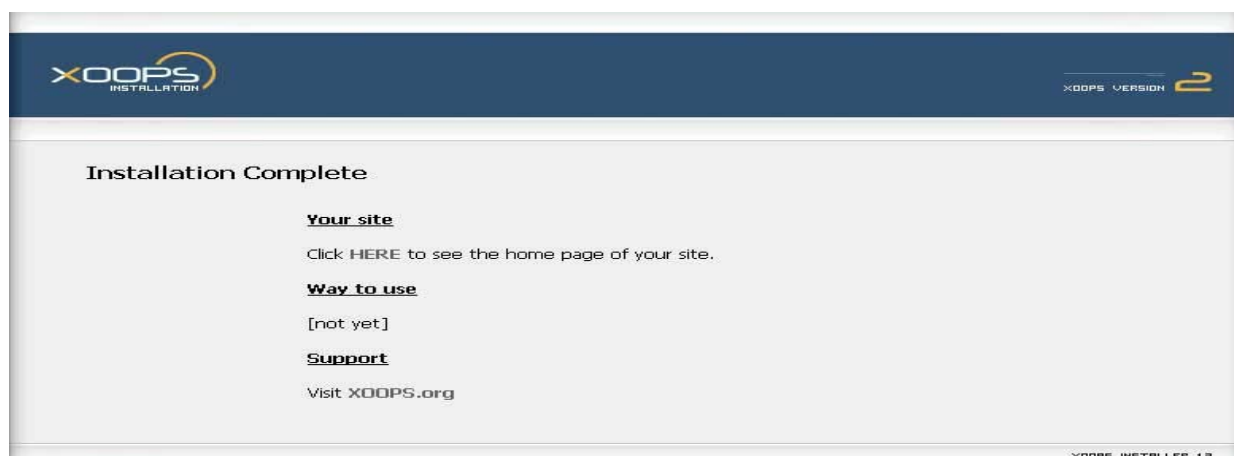

Xoops Preferences

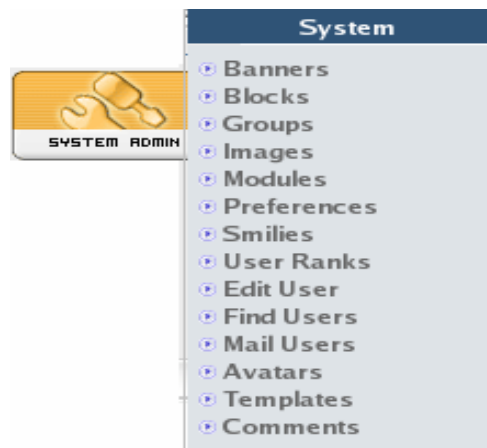

General Settings-1

تنظیمات اصلی سایت در این قسمت قرار دارد. برای دسترسی به این قسمت ابتدا وارد منو مدیریت می شویم ، سپس موس را روی آیکن system admin قرار می دهیم. از منویی که ظاهر می شود گزینه preference را انتخاب می کنیم .

system admin ---> preference ---> General Settings [ویرایش]

با کلیک روی گزینه ویرایش می توانیم تغییرات لازم را انجام دهیم . برای بررسی گزینه های General Settings ، آن را به 4 قسمت تقسیم کرده و سپس به بررسی گزینه های آن می پردازیم.

قسمت اول General Settings

General Settings	
Site name	<input type="text" value="XOOPS Site"/>
Slogan for your site	<input type="text" value="Just Use it!"/>
Admin mail address	<input type="text" value="james@macambridge.com"/>
Default language	<input type="text" value="english"/>
Module for your start page	<input type="text" value="News"/>
Server timezone	<input type="text" value="(GMT) Greenwich Mean Time, London, Dublin, Lisbon, Casablanca, Monrovia"/>
Default timezone	<input type="text" value="(GMT) Greenwich Mean Time, London, Dublin, Lisbon, Casablanca, Monrovia"/>
Default theme	<input type="text" value="default"/>
Update module template .html files from themes/your theme/templates directory?	<input type="checkbox"/> <input type="text" value="default"/> <input type="checkbox"/> <input type="text" value="phpkaox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text" value="x2t"/>
If this option is enabled, module template .html files will be updated automatically if there are newer files under the themes/your theme/templates directory for the current theme. This should be turned off once the site goes public.	
Selectable themes	<input type="text" value="default"/> <input type="text" value="phpkaox"/> <input type="text" value="x2t"/>
Choose themes that users can select as the default theme	
Default template set	<input type="text" value="default"/>

Site name

یک نام کلی برای سایت است . اسمی که در این قسمت انتخاب می شود بر روی مرورگر کاربر نشان داده می شود. این عنوان هم چنین در هر ایمیلی که از طریق مازول contact به کاربران ارسال می شود ، ظاهر می شود.

Slogan for your site

توضیحی که در اینجا نوشته می شود ، در نتیجه ی جستجوی موتور های جستجو نمایش داده می شود.

Admin mail address

تمام اطلاعات لازم و میل های مدیر سیستم به این آدرس فرستاده می شود. مثلاً اطلاع از ثبت کاربر جدید در سایت .

Default Language

اگر چند زبان روی xoops نداشته باشیم ، زبان انگلیسی پیش فرض است . ولی اگر داشته باشیم ، می توان از بین آنها زبان پیش فرض را انتخاب کرد. که ما در اینجا Persian را انتخاب می کنیم.

Default Module for your start page

می توان از بین مازول های نصب شده ، یکی از مازول ها را به عنوان پیش فرض برای صفحه ی اول انتخاب کرد. هم چنین می توانیم هیچ کدام (None) را انتخاب کنیم که در این صورت در صفحه ی اول فقط بلاک هایی را که خودمان تنظیم کردیم نشان داده می شود.

Default theme

تم پیش فرض xoops در این قسمت تعریف می شود که این تم که در پوشه ی themes قرار دارد . سه تم در زمان نصب با xoops نصب می شوند . می توان تم پیش فرض را انتخاب کرد یا تغییر داد.

Update module template .html files from themes/your theme/templates directory

اگر این گزینه فعال باشد ، هر گاه ما تغییری در فایل theme.html و یا style.css بدهیم، به صورت اتوماتیک اعمال میشود. در زمان publish کردن سایت این گزینه حتماً باید خاموش شود.

Selectable themes

اگر بلاک تم فعال شود ، انتخاب هایی که در این جا است ، در بلاک تم نمایش داده می شود. برای این که بتوان بیشتر از یک تم را انتخاب کرد ، کلید ctrl را پا بین نگه می داریم.

Default templates set

تمپلیت ظاهر و رفتار مازول ها را کنترل می کند . برای تغییر تمپلیت ابتدا باید یک کپی از آن تهیه کرد و نامی برای آن گذاشت . برای اعمال شدن این تغییرات باید در اینجا نام تمپلیت جدید را به عنوان تمپلیت پیش فرض انتخاب کرد .

- قسمت دوم General Settings

Username for anonymous users	<input type="text" value="Anonymous"/>
Use gzip compression?	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Name for user cookies. <small>This cookie contains only a user name and is saved in a user pc for a year (if the user wishes). If a user have this cookie, username will be automatically inserted in the login box.</small>	<input type="text" value="xoops_user"/>
Use custom session <small>Select yes to customise session related values.</small>	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Session name <small>The name of session (Valid only when 'use custom session' is enabled)</small>	<input type="text" value="xoops_session"/>
Session expiration <small>Maximum duration of session idle time in minutes (Valid only when 'use custom session' is enabled. Works only when you are using PHP4.2.0 or later.)</small>	<input type="text" value="15"/>
Debug mode <small>Several debug options. A running website should have this turned off.</small>	<input type="text" value="Off"/>

Username for anonymous users

این قسمت نامی برای کاربران ثبت نام نشده در سایت است ، مثلاً اگر این کاربران در انجمن ها مطلبی ارسال کردند ، این نام برای آن ها نمایش داده می شود.

Use gzip compression?

در اینجا اگر yes را انتخاب کنیم خروجی را فشرده می کند و سرعت اجرایی سایت را بالا می برد.

Name for user cookies

این کوکی فقط شامل username کاربر است که در کامپیوتر او ذخیره میشود . هر کاربری می تواند در profile خود پذیرفتن این کوکی را فعال کند ، که در این صورت هر گاه کاربر وارد سایت شود ، username او در قسمت login به صورت اتوماتیک وارد می شود.

Use custom session?

در صورت انتخاب گزینه yes می توان session را خصوصی کرد که در این صورت باید حتماً به دو سوال بعدی پاسخ دهید.

Session expiration و Session name

نام session و زمان انقضای آن. تنها زمانی که custom session انتخاب شده باشد ، این گزینه ها فعال است.

Debug mode

هرگاه خطایی در زمان اجرای توابع رخ دهد ، xoops یک صفحه ی سفید نمایش می دهد. هر گاه debug mode را روی phpdebug تنظیم کنیم می توانیم خطای رخ داده را ببینیم. هر گاه سایت publish شد، این گزینه باید خاموش شود.

- قسمت سوم General Settings

Activate banner ads?	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Turn your site off? Select yes to turn your site off so that only users in selected groups have access to the site.	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Select groups that are allowed to access while the site is turned off. Users in the default webmasters group are always granted access.	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Webmasters Registered Users</div>
Reason for turning off the site The text that is presented when the site is closed.	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">The site is currently closed for maintainance. Please come back later. <input type="checkbox"/></div>
Your IP address This IP will not counted as impression for banners	<input type="text" value="127.0.0.1"/>
Use SSL for login?	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
SSL Post variable name The name of variable used to transfer session value via POST. If you are unsure, set any name that is hard to guess.	<input type="text" value="xoops_ssl"/>
URL where SSL login page is located	<input type="text" value="https://"/>
Default Comment Display Mode	<input type="text" value="Nested"/>
Default Comments Display Order	<input type="text" value="Oldest First"/>

Activate banner ads?

این گزینه مربوط به گزینه Banners ---> System admin می باشد، با انتخاب گزینه Yes می توان بنرها را در سایت فعال کرد .

Turn your site off?

انتخاب گزینه Yes سایت را خاموش می کند که در این صورت کاربران هنگام بازدید از سایت با کادر Login و همچنین پیغامی مبني بر دلیل بسته شدن سایت روبه رو می شوند.

Select groups that are allowed to access while the site is turned off.

گروههایی را که در زمان خاموش بودن سایت، به سایت دسترسی دارند را در اینجا می توان تعیین کرد .

Reason for turning off the site

در این کادر می توان دلیل بسته شدن سایت را نوشت .

Your IP address

IP سایت را در اینجا وارد کنید.

Default Comment Display Mode

اگر Comment ها برای ماژولهای خاصی مثل اخبار و یا انجمن ها فعال باشند می توان پیش فرضی را برای نحوه نمایش آنها تعیین کرد که این گزینه ها شامل یک صفحه ای ، تودر تو و شاخه ای می باشد.

Default Comments Display Order

در ادامه گزینه بالا می توان تنظیم کرد که Comment های جدید در بالای صفحه قرار بگیرند یا قدیمیها .

- قسمت چهارم General Settings

Enable IP bans? Users from specified IP addresses will not be able to view your site	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Enter IP addresses that should be banned from the site. Separate each with a , case insensitive, regex enabled. ^aaa.bbb.ccc will disallow visitors with an IP that starts with aaa.bbb.ccc aaa.bbb.ccc\$ will disallow visitors with an IP that ends with aaa.bbb.ccc aaa.bbb.ccc will disallow visitors with an IP that contains aaa.bbb.ccc	<input type="text" value="127.0.0.1"/>
Module-wide Cache Caches module contents for a specified amount of time to enhance performance. Setting module-wide cache will override module item level cache if any.	News <input type="text" value="No Cache"/> Forum <input type="text" value="No Cache"/>
<input type="button" value="Go!"/>	

?Enable IP bans

با انتخاب گزینه Yes می توان IP هایی را مشخص کرد که نتوانند سایت را ببینند. آدرس IP از کامپیوتر کاربر و ISP که او استفاده می کند بدست می آید. همین طور مثلاً کاربری که برای انجمن ها پیامی می فرستد IP او برای مدیر سایت در قسمت comments مشخص می شود. در کادر بعدی می توان این IP ها را وارد کرد. که اگر بیشتر از یکی باشد با علامت "|" از هم جدا می شود.

Module-wide Cache

Cache یک بافر است که در کامپیوتر سرور یک تصویر از سایت برای بازیابی سریع ذخیره می کند. این تصویرها در پوشه Cache در کامپیوتر سرور ذخیره می شود. می توانیم برای هر ماژول Cache داشته باشیم یا نداشته باشیم که در صورت داشتن Cache باید مدت زمان خاصی را انتخاب کنیم مثلاً اگر برای ماژول اخبار Cache فعال باشد، تا مدت زمان انقضای Cache کاربر نمی تواند اخبار جدید را ببیند ولی در عوض سرعت بالا می رود.

User Info Settings - 2

تنظیمات اصلی کاربران سایت در این قسمت قرار دارد. برای دسترسی به این قسمت ابتدا وارد منو مدیریت می شویم، سپس موس را روی آیکن system admin قرار می دهیم. از منویی که ظاهر می شود گزینه preference را انتخاب می کنیم.

system admin ---> preference ---> User Info Settings [ویرایش]

با کلیک روی گزینه ویرایش می توانیم تغییرات لازم را انجام دهیم. برای بررسی گزینه های User Info Settings، آن را به 2 قسمت تقسیم کرده و سپس به بررسی گزینه های آن می پردازیم.

- قسمت اول User Info Settings

User Info Settings	
Allow new user registration?	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Select yes to accept new user registration	
Minimum length of password required	<input type="text" value="5"/>
Minimum length of username required	<input type="text" value="3"/>
Maximum length of username	<input type="text" value="10"/>
Allow users to change email address?	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Notify by mail when a new user is registered?	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Select group to which new user notification mail will be sent	<input type="text" value="Webmasters"/>
Select activation type of newly registered users	<input type="text" value="Requires activation by user (recommended)"/>
Select group to which activation mail will be sent	<input type="text" value="Webmasters"/>
Valid only when 'Activation by administrators' is selected	
Select the level of strictness for username filtering	<input type="text" value="Strict (only alphabets and numbers)"/>

Allow new user registration?

با انتخاب گزینه Yes به کاربران جدید اجازه ثبت نام در سایت را می دهد و هر گاه در سایت مشکلی وجود داشت با انتخاب گزینه No کاربر جدیدی را ثبت نام نکند.

Minimum length of password required

این گزینه حداقل طول پسورد برای کاربران را تعیین میکند.

Minimum length of username required

این گزینه حداقل طول نام عبور برای کاربران را تعیین میکند. که حداکثر 25 کاراکتر برای انگلیسی و 12 کاراکتر برای فارسی است. (!؟)

Maximum length of username

این گزینه حداکثر طول نام عبور برای کاربران را تعیین میکند.

Allow users to change email address?

با انتخاب Yes می توان به کاربران سایت اجازه داد تا در قسمت ویرایش ویژگی های فردی بتوانند ایمیل خود را تغییر دهند .

Notify by mail when a new user is registered

با انتخاب گزینه Yes ، به هنگام ثبت کاربر جدید ایمیلی جهت اطلاع به مدیر سیستم زده می شود.

Select group to which new user notification mail will be sent

در رابطه با گزینه بالا، با انتخاب گزینه Webmaster هر گاه کاربر جدیدی در سایت ثبت نام کند ، فقط مدیر سایت از طریق ایمیل متوجه می شود ولی با انتخاب گزینه Registered user همه کاربران عضو در سایت از ورود کاربر جدید مطلع میشوند.

Select activation type of newly registered users

برای اینکه کاربر جدید بعد از پر کردن فرم ثبت نام در سایت عضویتش فعال شود چند روش وجود دارد که می توانیم یکی را انتخاب کنیم . با انتخاب گزینه Requires activation by user کاربر ایمیلی دریافت می کند که با تایید آن به عضویت سایت در می آید .

با انتخاب گزینه Activate automatically عضو جدید به صورت اتوماتیک به عضویت در سایت در می آید. هم چنین با انتخاب گزینه Activate by admin عضو جدید باید توسط مدیر سایت فعال شود با رفتن به گزینه زیر:

system admin --->Edit User

Select group to which activation mail will be sent

با انتخاب گزینه Activate by admin در بالا ، مدیر سیستم با رفتن به گزینه زیر:

system admin --->Edit User

می تواند کاربر را فعال کند. در اینجا نیز با انتخاب webmaster و یا registered users می توان به ترتیب مدیر سیستم و یا همه کاربران عضو سایت را از ورود کاربر جدید مطلع کرد.

- قسمت دوم User Info Settings

Allow custom avatar upload?	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Minimum posts required Enter the minimum number of posts required to upload a custom avatar	<input type="text" value="0"/>
Avatar image max width (pixel)	<input type="text" value="80"/>
Avatar image max height (pixel)	<input type="text" value="80"/>
Avatar image max filesize (byte)	<input type="text" value="35000"/>
Allow users to delete own account?	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Enter names that should not be selected as username Separate each with a , case insensitive, regex enabled.	<input type="text" value="webmaster ^xoops ^admin"/>
Enter emails that should not be used in user profile Separate each with a , case insensitive, regex enabled.	<input type="text" value="xoops.org#"/>
Display disclaimer? Select yes to display disclaimer in registration page	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Registration disclaimer Enter text to be displayed as registration disclaimer	<input type="text" value="While the administrators and moderators of this site will attempt to remove or edit any generally objectionable material as quickly as possible, it is impossible to review every message. Therefore you acknowledge that all posts"/>

Allow custom avatar upload?

با انتخاب گزینه Yes، میتوان به کاربران اجازه داد تا عکسی را که در سایت نشان آن هاست (avatar)، خودشان آپلود کنند.

Minimum posts required

در رابطه با گزینه بالا، این گزینه حداقل تعداد پستهای لازم برای کاربران است برای اینکه بتوانند avatarشان را دانلود کنند.

Avatar image max width, height, filesize

حداکثر طول، عرض و اندازه ی avatar را که کاربران می توانند آپلود کنند، در این جا می توان تعیین کرد.

Allow users to delete own account?

با انتخاب گزینه Yes می توان به کاربران اجازه داد تا حساب کاربریشان را در سایت حذف کنند.

Enter names that should not be selected as username

در اینجا نامهایی که نباید توسط کاربران به عنوان نام عبور انتخاب شود، وارد می شود. اگر بیشتر از یکی بود با علامت "|" از هم جدا می شوند.

Enter emails that should not be used in user profile

در اینجا ایمیل هایی که نباید توسط کاربران انتخاب شود، وارد می شود. اگر بیشتر از یکی بود با علامت "|" از هم جدا می شوند.

Display disclaimer?

با انتخاب گزینه Yes می توان قوانینی را در هنگام ثبت نام به کاربر نشان داد و از او موافقت خواست .

Registration disclaimer

در رابطه با گزینه بالا این کادر حاوی متن توافق نامه است که قابل ویرایش میباشد.

Meta Tags and Footer- 3

تنظیمات اصلی برای متا تگ های سایت در این قسمت قرار دارد. برای دسترسی به این قسمت ابتدا وارد منو مدیریت می شویم ، سپس موس را روی آیکن system admin قرار می دهیم. از منویی که ظاهر می شود گزینه preference را انتخاب می کنیم .

[ویرایش] Meta Tags and Footer ---> preference ---> system admin
با کلیک روی گزینه ویرایش می توانیم تغییرات لازم را انجام دهیم . برای بررسی گزینه های Meta Tags and Footer ، آن را به 2 قسمت تقسیم کرده و سپس به بررسی گزینه های آن می پردازیم.

- قسمت اول Meta Tags and Footer

Meta Keywords The keywords meta tag is a series of keywords that represents the content of your site. Type in keywords with each separated by a comma or a space in between. (Ex. XOOPS, PHP, mySQL, portal system)	news, technology, headlines, xoops, xoop, nuke, myphpnuke, myphp-nuke, phpnuke, SE, geek, geeks, hacker, hackers, linux, software, download, downloads, free, community, mp3, forum, forums, bulletin, board, boards, bbs, php, survey, poll, polls, kernel, comment, comments, portal, odp, open, source, opensource, FreeSoftware, gnu, gpl, license, Unix, *nix, mysql, sql, database, databases, web site, weblog, guru, module, modules, theme, themes, cms, content management
Meta Description The description meta tag is a general description of what is contained in your web page	XOOPS is a dynamic Object Oriented based open source portal script written in PHP.
Meta Robots The Robots Tag declares to search engines what content to index and spider	Index, Follow

Meta Keywords

متا تگ های keyword شامل کلماتی کلیدی هستند که بازتاب کننده ی مفهوم کلی سایت هستند . این کلمات را که برای موتور های جستجو اهمیت زیادی دارند را می توان در این کادر وارد کرد که با کاما یا فاصله از هم جدا می شوند.

Meta Description

یک توضیح کلی در باره ی محتویات سایت .

Meta Robots

با انتخاب گزینه ی Index متا تگ های robots ، امکان یا عدم امکان ایندکس سازی سایت را برای موتورهای جستجو فراهم میکنند. همچنین با انتخاب گزینه ی Follow ربات ها می توانند لینکهای درون صفحه را دنبال کنند.

- قسمت دوم Meta Tags and Footer

Meta Rating The rating meta tag defines your site age and content rating	General
Meta Author The author meta tag defines the name of the author of the document being read. Supported data formats include the name, email address of the webmaster, company name or URL.	XOOPS
Meta Copyright The copyright meta tag defines any copyright statements you wish to disclose about your web page documents.	Copyright © 2001-2003
Footer	Powered by XOOPS 2.0 © 2001-2003 <a href="http://www.xoops.org/"

Meta Rating

این یک روش محدود کردن دسترسی به سایت است. در اینجا 4 مرتبه دسترسی وجود دارد که می توان یکی را انتخاب کرد. "general", "mature", "restricted", "14 years"

متا تگ Rating : `<meta name="rating" content="general">`

Meta Author

این تگ تهیه کننده سایت را مشخص می کند که شامل نام و ایمیل تهیه کننده سایت (Admin) و یا نام شرکت است .

Meta Copyright

کپی رایت سایت در اینجا وارد می شود که برای موتورهای جستجو استفاده می شود.

Footer

در پایین تمام صفحات سایت ظاهر می شود که می تواند شامل لینک هم باشد که در این صورت اسم سایت مورد نظر باید کامل ذکر شود.

Word Censuring Options – 4

system admin ---> preference ---> Word Censuring Options [ویرایش]

Word Censuring Options	
Enable censoring of unwanted words? Words will be censored if this option is enabled. This option may be turned off for enhanced site speed.	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Words to censor Enter words that should be censored in user posts. Separate each with a , case insensitive.	<input type="text" value="fuck shit"/>
Bad words will be replaced with: Censored words will be replaced with the characters entered in this textbox	<input type="text" value="#OOPS#"/>

Enable censoring of unwanted words?

با انتخاب گزینه Yes می توان کلمات مشخصی را سانسور کرد تا توسط کاربران در سایت وارد نشود ولی اگر این گزینه خاموش باشد ، سرعت سایت بالا می رود.

Words to censor

در رابطه با گزینه بالا در این کادر می توان کلمات مشخصی را برای سانسور وارد کرد

Bad words will be replaced with:

کلمات سانسوری در سایت با کلمه ای که در این کادر وارد می شود جایگزین می شود.

Search Options-5

system admin ---> preference ---> Search Setup [ویرایش]

Search Options	
Enable global searches?	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Allow searching for posts/items within your site.	
Minimum keyword length	<input type="text" value="5"/>
Enter the minimum keyword length that users are required to enter to perform search	
<input type="button" value="Go!"/>	

Enable global searches?

این گزینه در ارتباط با گزینه Edit User ---> system admin می باشد . با انتخاب گزینه Yes می توان جستجو را در سایت عمومی کرد یعنی در بین بخشهای مختلف سایت و هم چنین پست ها جستجو کرد.

Minimum keyword length

حداقل طول کلماتی است که کاربران برای جستجو در کادر جستجو وارد می کنند.

Mail Setup-6

تنظیمات اصلی سایت برای ایمیل به کاربران در این قسمت قرار دارد. برای دسترسی به این قسمت ابتدا وارد منو مدیریت می شویم ، سپس موس را روی آیکن system admin قرار می دهیم. از منویی که ظاهر می شود گزینه preference را انتخاب می کنیم .

system admin ---> preference ---> Mail Setup [ویرایش]

با کلیک روی گزینه ویرایش می توانیم تغییرات لازم را انجام دهیم . برای بررسی گزینه های Mail Setup ، آن را به 2 قسمت تقسیم کرده و سپس به بررسی گزینه های آن می پردازیم.

- قسمت اول Mail Setup

Mail Setup	
FROM address	<input type="text"/>
FROM name	<input type="text"/>
FROM user	<input type="text" value="root"/>
When the system sends a private message, which user should appear to have sent it?	
Mail delivery method	<input type="text" value="PHP mail()"/>
Method used to deliver mail. Default is "mail", use others only if that makes trouble.	
Path to sendmail	<input type="text" value="/usr/sbin/sendmail"/>
Path to the sendmail program (or substitute) on the webserver.	

FROM address

ایمیل هایی را که سیستم می خواهد به کاربران سایت بزند از این ایمیل می زند. در واقع این، ایمیل مدیر سایت است.

FROM name

نام فرستنده ایمیل هایی که سیستم به کاربران می زند، که می تواند نام مدیر سایت یا نام سایت باشد.

FROM user

هنگامی که سایت یک پیام خصوصی از طرف کاربری می زند، نامی که در اینجاست به عنوان فرستنده ذکر می شود.

Mail delivery method

روش تحویل ایمیل است که PHPmail() گزینه ی پیش فرض می باشد، هر گاه این گزینه درست کار نکند باید گزینه دیگری را انتخاب کرد که در این صورت باید گزینه های بعدی پاسخ داده شود.

- قسمت دوم Mail Setup

SMTP host(s) List of SMTP servers to try to connect to.	<input type="text"/>
SMTPAuth username Username to connect to an SMTP host with SMTPAuth.	<input type="text"/>
SMTPAuth password Password to connect to an SMTP host with SMTPAuth.	<input type="text"/>
<input type="button" value="Go!"/>	

Path to sendmail

در صورت انتخاب گزینه `sendmail()` در بالا ، در اینجا باید نام مسیر برنامه ی فرستنده ی ایمیل را ذکر کرد.

SMTP host(s)

در صورت انتخاب گزینه SMTP در بالا، در اینجا باید نام SMTP server هایی را که سایت باید به آن ها وصل شود وارد کرد.

SMTPAuth username

در رابطه با گزینه بالا ، نام عبور برای اتصال به SMTP server

SMTPAuth password

در رابطه با گزینه بالا ، کلمه ی عبور برای اتصال به SMTP server

Modules

همراه با xoops ، تعدادي ماژول هاي قابل نصب وجود دارد که ماژول هاي استاندارد xoops هستند و نيازي به آپلود کردنشان برروي سرور نیست. هر یک از این ماژول ها کار خاصي انجام مي دهند و با کلیک روي آيکون نصب به راحتی نصب مي شوند. براي دسترسی به این قسمت ابتدا وارد منو مدیریت مي شويم ، سپس موس را روي آيکن system admin قرار مي دهيم . از منوي که ظاهر مي شود گزینه Modules را انتخاب مي کنیم.

system admin ---> Modules

سپس وارد جايي که مي توان ماژول ها را نصب کرد ، مي شويم . در این مرحله مي توان نام ماژول ها را تغيير داد نام ماژول ها به عنوان لینک به ماژول ها در منوي اصلي (main menu) ظاهر مي شود.

Module	Version	Last Update	Active	Order (0 = hide)	Action
 System	1	2004/5/30 12:18	<input checked="" type="checkbox"/>		

Module	Version	Action
 CONTACT US	1	
 DOWNLOAD	1.1	
 LINKS	1.1	
 FORUM	1	
 NEWS	1.1	
 SECTIONS	1	

نصب ماژول های xoops

صفحه ای که مشا هده کردید صفحه ی نصب ماژول های xoops می باشد. در قسمت پایین صفحه ، برای هر ماژول در قسمت action دو آیکون وجود دارد که آیکون زیر ، آیکون نصب آن ماژول می باشد.



آیکون مشخصات ماژول ها



آیکون نصب ماژول ها

با کلیک روی این آیکون برای هر ماژول ، می توان آن ماژول را نصب کرد. پس از کلیک صفحه ای ظاهر می شود که با کلیک روی دکمه ی install ماژول مورد نظر نصب می شود و سپس در صفحه ی بعد با کلیک روی Back to Module Administration page ، می توان به صفحه ی اصلی ماژول ها برگشت.

نصب ماژول های اضافی

برای نصب ماژول هایی که همراه با xoops نصب نمی شوند ، به این ترتیب عمل می کنیم که ابتدا ماژول مورد نظر را که zip است دانلود می کنیم . سپس آن را در مسیر ماژول های xoops یعنی

`/var/www/html/xoops/modules`

Extract می کنیم. البته اگر همراه ماژول فایل read me یا هر فایل اضافی وجود داشت که برای نصب توضیحی داده است ، باید آن را خوانده و طبق آن عمل کنیم. اگر کارهای بالا را درست انجام دهیم ، ماژول جدید ، در صفحه ی اصلی ماژول ها در لیست ماژول های نصب نشده اضافه می شود. که با کلیک روی آیکن install ، همانند ماژول های دیگر نصب می شود.

حذف ماژول های نصب شده (uninstall)

برای حذف یک ماژول ابتدا باید آن را بی اثر کرد (deactive) ، تا آیکون حذف ظاهر شود. برای بی اثر کردن یک ماژول ، در ستون active ، تیک آن را برداشته و سپس دکمه ی submit را می زنیم. در این جا آیکون uninstall در ستون action برای آن ماژول ظاهر می شود. با کلیک روی این آیکون ، ماژول مورد نظر حذف می شود و به لیست ماژول های نصب نشده اضافه می شود.




آیکون حذف ماژول ها

البته هر زمان که بخواهیم دوباره می توانیم آن ماژول را با کلیک روی آیکون نصب ، نصب کنیم.

تغییر اسم یک ماژول

هر ماژولي که نصب مي شود ، اسم آن ماژول در منوي اصلي در صفحه ي ابتدایي سایت قرار مي گیرد. ما مي توانيم اسم ماژول ها را خودمان تعیین کنیم مثلاً اسم فارسي انتخاب کنیم . براي این کار کافي است در قسمت ماژول هاي نصب شده ، در کادر زیر ماژول مورد نظر نام را وارد کرده و سپس submit را کلیک کنیم.



مخفي کردن اسم یک ماژول در منوي اصلي

براي اینکه نام یک ماژول که نصب شده است در منوي اصلي در صفحه ي ابتدایي سایت نیاید، مي توانيم براي آن ماژول در ستون order ، صفر قرار دهيم. در واقع عددهاي موجود در ستون order ، ترتیب اولویت براي هرماژول است .به این ترتیب که هرچه این عدد براي یک ماژول کوچکتر باشد ، نام آن ماژول در منوي اصلي با لاتر قرار میگیرد.

پیش فرض قرار دادن یک ماژول براي صفحه ي اول سایت

براي این کار به منوي زیرمي رويم:

system admin ---> preference ---> General Settings[ویرایش]

روي ویرایش کلیک کرده و سپس در قسمت Module for your start page ، ماژول مورد نظر را انتخاب مي کنیم.سپس در پایین صفحه روي دکمه ي برو "Go" کلیک مي کنیم.

به روز کردن ماژول ها


پس از اینکه فایل هاي ماژول آپدیت شده را در مسیر مورد نظر دانلود کردیم، به منوي مدیریت مي رويم و سپس به صفحه ي اصلي ماژول ها مي رويم . در کنار ماژول مورد نظر آیکون update ظاهر مي شود که با کلیک روي آن مي توان ماژول را به روز کرد.



آیكون update ماژولهاي نصب شده

ماژول انجمن ها (newbb)

انجمن ها مکانی برای پرسش و پاسخ به صورت آفلاین می باشد که هر کاربر می تواند پاسخ یا پیام خود را در انجمن مورد نظر ارسال کند. Xoops این امکان را می دهد که در صفحه انجمن ها ، چند دسته انجمن داشته باشیم که در هر دسته نیز انجمن های متفاوتی وجود دارد .
با ورود به منوی مدیریت آیکن ماژول انجمن ها را خواهید دید . با قرار گرفتن موس روی این آیکن لیستی به شکل زیر باز می شود.

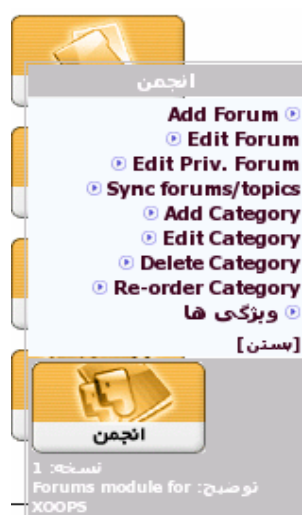

آیکن ماژول انجمن ها

اضافه کردن دسته (category) جدید

برای اضافه کردن یک انجمن ، ابتدا باید دسته انجمن را مشخص کنیم . با کلیک روی add category شما میتوانید یک دسته جدید اضافه کنید مثل دسته لینوکس در سایت آزمایشگاه .
کادر ظاهر شده به صورت زیر است . کافی است نامی برای دسته جدید انتخاب کرده و سپس روی category create new کلیک کنید .

اضافه کردن انجمن جدید

برای اضافه کردن یک انجمن جدید ، روی add forum کلیک کنید . در فرم ظاهر شده باید نام انجمن جدید و ویژگی های دیگر را وارد کرده و سپس روی create forum new کلیک کنید .

توضیحي که براي این انجمن وارد مي شود در صفحه اصلي انجمن ها نشان داده مي شود. هر انجمن یک moderator دارد که مدیریت آن انجمن را به عهده دارد. دسته انجمن را نیز باید مشخص کنیم. سطح دسترسی براي انجمن نیز مشخص مي کند چه کسانی مي توانند این انجمن را ببینند. با فیلد type نیز مي توان خصوصي بودن یا عمومي بودن یک انجمن را تعیین کرد. فقط مدیر سیستم و moderator ها ي انجمن ها مي توانند وارد یک انجمن خصوصي شوند.

Forum Configuration

Create a New Forum

:Forum Name

:Forum Description

:(Moderator(s

:Category

:Access Level

:Type

:Allow HTML

:Allow Signatures


:Hot Topic Threshold

Posts per Page:
(This is the number of posts per topic that will be displayed per page of a topic)

Topics per Forum:
(This is the number of topics per forum that will be displayed per page of a forum)

ویرایش یک category

برای ویرایش یک دسته روی edit category کلیک کنید. شما می توانید با انتخاب یک دسته و کلیک روی edit آن دسته را ویرایش کنید.

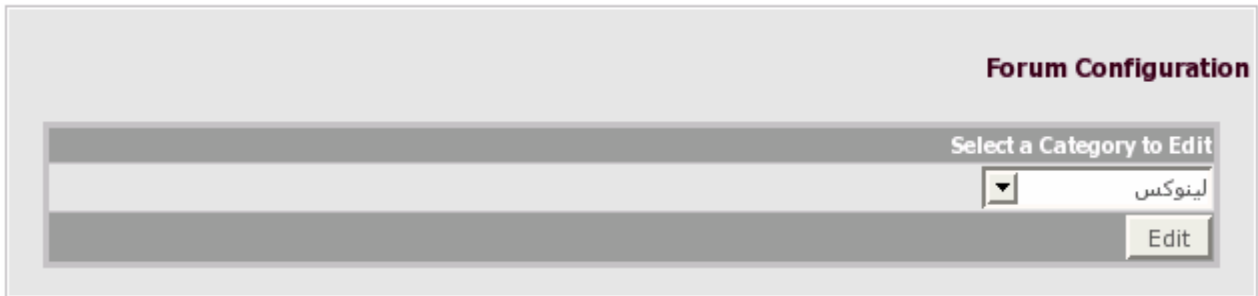

The screenshot shows a 'Forum Configuration' interface. At the top right, it says 'Forum Configuration'. Below that, there is a section titled 'Select a Category to Edit'. A dropdown menu is open, showing 'لینوکس' (Linux) as the selected option. To the right of the dropdown is an 'Edit' button.

ویرایش یک forum


برای ویرایش یک انجمن روی edit forum کلیک کنید. شما می توانید با انتخاب یک انجمن و کلیک روی edit آن دسته را ویرایش کنید.



The screenshot shows a 'Forum Configuration' interface. At the top right, it says 'Forum Configuration'. Below that, there is a section titled 'Edit Forum'. A dropdown menu is open, showing 'چهارم آزمایشگاه' (Fourth Laboratory) as the selected option. To the right of the dropdown is an 'Edit' button.

حذف یک category


برای حذف یک دسته روی delete category کلیک کنید. شما می توانید با انتخاب یک دسته و کلیک روی remove category آن دسته را حذف کنید.

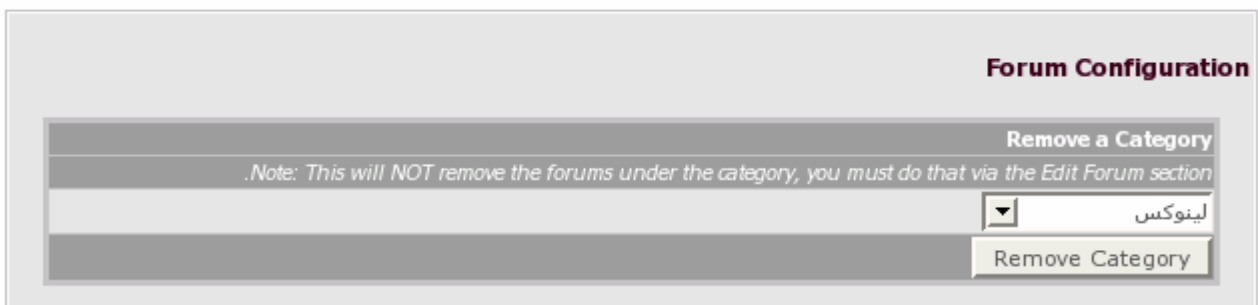

The screenshot shows a 'Forum Configuration' interface. At the top right, it says 'Forum Configuration'. Below that, there is a section titled 'Remove a Category'. A note reads: '.Note: This will NOT remove the forums under the category, you must do that via the Edit Forum section'. A dropdown menu is open, showing 'لینوکس' (Linux) as the selected option. To the right of the dropdown is a 'Remove Category' button.

ترتیب قرار گرفتن category ها

روي re-order category کلیک کنید. در اینجا شما می توانید ترتیب قرار گرفتن دسته های انجمن ها در صفحه ی سایت را تنظیم کنید. کافی است مثلاً برای بالا قرار گرفتن دسته ی آزمایشگاه لینوکس روی move up کلیک کنید.

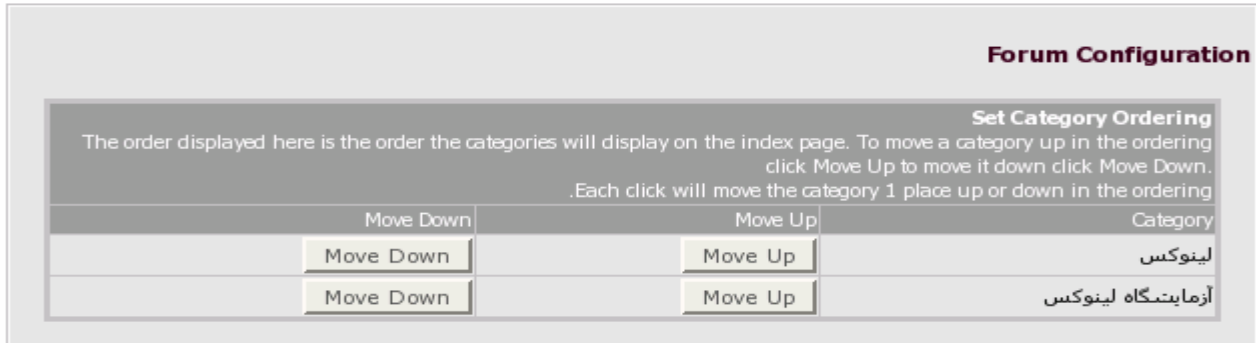

ماژول های دیگر:

ماژول های دیگری که برای انجمن ها می توان استفاده کرد ، ماژول newbb pro ، 1.2 و ورژن جدید تر این ماژول ، ماژول newbb v.2 هست که می توانید از سایت www.xoops.org دریافت کنید.

با استفاده از ماژول newbb v.2 دسترسی به هر انجمن را برای گروه های مختلف راحتتر می توان تنظیم کرد . مخصوصاً انجمن های خصوصی. هم چنین به راحتی می توان انجمن ها را ویرایش یا حذف کرد و یا به دسته های دیگر انتقال داد.

ما ژول اخبار (news)

با استفاده از این ماژول می توانیم در سایت بخش اخبار را داشته باشیم. کاربران سایت نیز می توانند خبری را برای سایت ارسال کنند ، که البته این خبر میتواند پس از تایید مدیر سایت یا به صورت اتوماتیک در صفحه ی اخبار نمایش داده شود که این تنظیم را در قسمت ویژگی ها می توان انجام داد.

در منوی اصلی لینک این ماژول شامل زیر لینکهای : نوشتن برای صفحه اول و آرشیو است که فقط کاربران ثبت شده در سایت می توانند وارد این لینکها بشوند.

با ورود به منوی مدیریت آیکون ماژول اخبار را خواهید دید . با قرار گرفتن موس روی این آیکون لیستی به شکل زیر باز می شود.



آیکون ماژول اخبار



Topic manager

در این قسمت شما می توانید دسته و زیر دسته که می خواهید اخبار در قالب آن نمایش داده شوند، مشخص می کنید. همچنین برای هر دسته یا زیر دسته ای می توان عکسی را مشخص کرد که در کنار اخبار این دسته ها نمایش داده شود. برای این کار در پوشه topic در مسیر زیر عکس مورد نظر را آپلود کرده و نام این عکس را در topic image انتخاب کنید.

Html/modules/news/images

Add a MAIN Topic

Topic Name (max: 40 characters)

Topic Image (image name + extension located in modules/news/images/topics/)
for example: games.gif

Add

فرستادن اخبار جدید

برای این کار نام و موضوع خبر را انتخاب می کنیم و برای قرار دادن عکس موضوع مورد نظر گزینه yes را به همراه مکان آن انتخاب می کنیم با تیک زدن قسمت مربوط به تاریخ و زمان، آنها را در اخبار نشان داد.

Post New Article

Title


Topic

Display Topic Image? Yes No **Position**

Publish in Home? Yes No

Intro Text

اندازه **قلم** **رنگ**



برای چند صفحه ای کردن نوشته خود در ابتدای آغاز صفحه بعدی کلمه **[pagebreak]** را قرار دهید

Disable Smiley
 Disable HTML

Set the date/time of publish
Current time is: ۱۳۸۲، ۲ مرداد، ۱۳۸۲

Month: Day: Year: Time: :

Set the date/time of expiration
Current time is: ۱۳۸۲، ۲ مرداد، ۱۳۸۲

Month: Day: Year: Time: :

ویرایش اخبار

برای ویرایش اخبار می توانید در مقابل خبر مورد نظر دکمه edit را کلیک کنید. در این ویرایش می توان اولویت قرار گرفتن این خبر را تنظیم کرد.

Last 10 Articles							
Action	Expired	Published	Poster	Topic	Title	Story ID	
Edit-Delete	—	سه تنبه ۲۰ تیر ۱۳۸۲	root	آزمایشگاه	انجمن بچه های آزمایشگاه	4	
Edit-Delete	—	سه تنبه ۲۰ تیر ۱۳۸۲	root	لینوکس	کنسرف حفره امنیتی در مرورگر موزیلا	3	
Edit-Delete	—	سه تنبه ۲۲ تیر ۱۳۸۲	root	لینوکس	خبر جدید	2	

!Go Edit Story ID

Expired Articles							
Action	Expired	Published	Poster	Topic	Title	Story ID	

!Go Edit Story ID

ماژول های دیگر:

ورژن جدید تر این ماژول ، ماژول news1.2 هست که می توانید از سایت www.xoops.org دریا فت کنید. فایل زبان فارسی آن را نیز می توانید از جادوگران www.jadoogaran.com بگیرید:

از مزایای این ماژول نسبت به ورژن قبلی :درست نشان دادن ایمیج ها ، دسترسی گروههای مختلف برای دیدن ، فرستادن و تا یید خبر ها ، بلاک های مدیریت خبر و چند ستونی کردن اخبار را می توان نام برد. همچنین می توان تنظیم کرد که خبر ها بر اساس topic یا classic در صفحه ی اخبار نمایش داده شوند.

اگر از این ماژول استفاده می کنید دقت کنید که approve کردن خبر ها را در قسمت submit/ approve permission تنظیم کنید. که بنا به تنظیم شما مثلاً فقط خبر هایی که توسط مدیر سایت approve شده باشد در صفحه ی اخبار نمایش داده می شود.

ماژول مقالات (section)

با استفاده از این ماژول می‌توانیم در سایت بخش مقالات را داشته باشیم. کاربران سایت نیز می‌توانند مقالات را برای سایت ارسال کنند، البته از طریق ایمیل! که پس از تایید، توسط مدیر سایت در قسمت مقالات وارد می‌شود. با ورود به منوی مدیریت آیکون ماژول مقالات را خواهید دید. با قرار گرفتن موس روی این آیکون لیستی به شکل زیر باز می‌شود.



آیکون ماژول مقالات



List section

در این قسمت می‌توان مقاله‌ای تازه وارد کرد و دسته‌ی این مقاله را تعیین کرد. البته قبل از این کار باید دسته‌ای را ایجاد کرد در هنگام ایجاد دسته‌ها می‌توان شکلی را برای آنها انتخاب کرد. هم‌چنین در اینجا می‌توان، مقالات و دسته‌هایشان را ویرایش کرد.

مقاله تازه

عنوان :

سیستم فایل در لینوکس
لینوکس و ...
نرم افزار

متن :

برای چند صفحه‌ای کردن نوشته خود در ابتدای آغاز صفحه بعدی کلمه **[pagebreak]** را قرار دهید

مقاله تازه!

ماژول های دیگر:

های دیگری هستند که می توانید از آنها برای بخش مقالات سایت استفاده کنید. این ماژولها را می توانید از :
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=41586

دریافت کنید.

ماژول wfsection v2.0.1، ورژن جدیدتر ماژول wfsection است که امکان لینک خارجی از مزایای مفید آن است. به این ترتیب که با کلیک بر روی یک مقاله ، اگر لینک خارجی داده باشیم ، مستقیماً آن لینک باز می شود. از قابلیت های دیگر این ماژول می توان به آپلود کردن فایل توسط کاربران اشاره کرد. البته پسوند این فایل ها را می توانید مشخص کنید مثل pdf . هم چنین میتوان تعیین کرد چه کسانی حق آپلود فایل را دارند. این ماژول را می توانید از سایت www.wf-projects.com دریافت کنید.

ماژول دریافت فایل (my download)

با استفاده از این ماژول می توانیم در سایت ، بخش دریافت فایل را داشته باشیم که کاربران ، در این قسمت می توانند نرم افزار های موجود را دانلود کنند. کاربران سایت نیز می توانند لینک دانلود برای نرم افزاری را برای سایت ارسال کنند ، که البته این لینک پس از تایید مدیر سایت یا به صورت اتوماتیک ، در صفحه ی دریافت فایل نمایش داده شود که این تنظیم را در قسمت ویژگی ها می توان انجام داد.

با ورود به منوی مدیریت آی کون ماژول دریافت فایل را خواهید دید . با قرار گرفتن موس روی این آی کون لیستی به شکل زیر باز می شود.



آی کون ماژول دریافت فایل

در منوی اصلی لینک این ماژول شامل زیر لینکهای : فایل های همه گانی و محبوب ترین فایلها برای تمام کاربران و فرستادن فایل برای کاربران ثبت شده در سایت است. که نام این زیرمنو ها در فایل modinfo.php پوشه ی زبان فارسی این ماژول قابل تغییر است.

در قسمت add/edit download می توان دسته ها و زیر دسته هایی تعیین کرده و فایل هایی را در آنها برای دانلود قرار دهیم. که البته این فایلها باید به طور دستی در مسیر خاصی قرار داده شود. مثلاً اگر در پوشه ی mydownload فایل test.sxi را قرار می دهید ، لینک آن برای دانلود به صورت زیر است:

<http://localhost/module/mydownload/test.sxi>

Submitted download ، شامل لینک دانلود هایی است که کاربران آنها را برای سایت ارسال کرده اند و مدیر سایت باید آنها را تایید کند ، تا در قسمت لینکها قرار بگیرند.

broken download و modified download نیز به ترتیب شامل لینک دانلود هایی است که کاربران می خواهند آن را تغییر دهند یا حذف کنند. در قسمت ویژگی ها نیز میتوان موارد مهمی را تنظیم کرد از جمله: اجازه به کاربران سایت برای ارسال لینک دانلود ، نوع فعال شدن لینک های کاربران(اتو ماتیک و یا توسط مدیر سایت) ، تعداد لینک ها در هر صفحه ، نمایش عکس برای هر نرم افزار و....

ماژول های دیگر:

ماژول wfdownload از ماژول های دیگری است که می توانید برای قسمت دریافت فایل سایت از آن استفاده کنید. این ماژول را می توانید از سایت www.wf-projects.com دریافت کنید. از قابلیت های این ماژول می توان به آپلود کردن فایل توسط کاربران اشاره کرد.

ماژول لینکها(my link)

با استفاده از این ماژول می توانیم در سایت ، بخش لینک ها را داشته باشیم. لینک به سایت های دیگر و معرفی این سایت ها. کاربران نیز می توانند لینک هایی را برای سایت ارسال کنند ، که البته این لینک پس از تایید مدیر سایت یا به صورت اتوماتیک در صفحه ی لینک ها نمایش داده شود که این تنظیم را در قسمت ویژگی ها می توان انجام داد.

در منوی اصلی لینک این ماژول شامل زیر لینکهای : لینک های همه گانی و محبوب ترین لینکها برای تمام کاربران و فرستادن لینک برای کاربران ثبت شده در سایت است.

با ورود به منوی مدیریت آیکون ماژول لینکها را خواهید دید . با قرار گرفتن موس روی این آیکون لیستی به شکل زیر باز می شود.



آیکون ماژول لینک ها



در قسمت add/edit links می توان دسته ها و زیر دسته هایی تعیین کرده و لینکهایی را در آنها قرار دهیم.

Submitted links ، شامل لینک است که کاربران آنها را برای سایت ارسال کرده اند و مدیر سایت باید آنها را تایید کند ، تا در قسمت لینکها قرار بگیرند.

broken links و modified links نیز به ترتیب شامل لینک هایی است که کاربران می خواهند آن را تغییر دهند یا حذف کنند.

در قسمت ویژگی ها نیز میتوان موارد مهمی را تنظیم کرد از جمله: اجازه به کاربران سایت برای ارسال لینک ، نوع فعال شدن لینک های کاربران(اتوماتیک و یا توسط مدیر سایت)، تعداد لینک ها در هر صفحه ، نمایش عکس برای هر نرم افزار

....و

<input type="checkbox"/>	آبله آنه	?Allow anonymous users to post links
<input type="checkbox"/>	آبله آنه	?Auto approve new links without admin intervention

Xoops Blocks

مرور کلي

بلاکها برای انتخاب منوها و محتویات دیگری استفاده می شوند که می توانند در طرف راست ، چپ ، وسط-وسط ، وسط - چپ ، وسط-راست قرار بگیرند. Xoops قابلیت و انعطاف پذیری بالایی برای موقعیت بلاکها دارد. بلاکها برای یک صفحه یا یک ماژول خاص می توانند نشان داده شوند . در بلاک منوی اصلی نام هر یک از ماژولها قرار دارد که لینک به آن ماژول است . بلاکهای دیگر استفاده از کد html و بنرها و عکسها را برای ما فراهم می سازند و همچنین خودمان می توانیم بلاکهایی با استفاده از ابزار Custom Block درست کنیم . اکثر ماژولها تعدادی بلاک همراه با خود دارند که این بلاکها را می توان در مسیر زیر دید.

System Admin-->Blocks

Blocks Administration

Show blocks visible in Group Visible

Block Description	Title	Module	Side Left-Center-Right	Weight	Visible	Action
User Menu	User Menu	System	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	Edit
Login	Login	System	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	Edit
Search	Search	System	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No	Edit
Waiting Contents	Waiting Contents	System	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No	Edit
Main Menu	Main Menu	System	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	Edit
Site Info	Site Info	System	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No	Edit
Who's Online	Who's Online	System	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No	Edit
Top Posters	Top Posters	System	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No	Edit
New Members	New Members	System	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No	Edit
Recent Comments	Recent Comments	System	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No	Edit
Notification Options	Notification Options	System	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No	Edit
Themes	Themes	System	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No	Edit

در این صفحه می توانید در قسمت بالا برای یک ماژول مشخص برای یک گروه مشخص نوع visible را مشخص کنید تا بلاکها ی آن صفحه را ببینید. مثلاً با انتخاب Top page و anonymous user و بله برای visible و کلیک دکمه ی برو " go" ، می توانیم بلاکهایی را که هر کسی با ورود به صفحه اول سایت می بیند در این جا مشاهده کنیم.

فقط webmaster قادر است به این صفحه دسترسی یابد. مگر اینکه در قسمت

System Admin-->groups

این اجازه برای همه داده شود.

قرار دادن بلاکها برای صفحه اول یا برای ماژولها

به System Admin-->Blocks بروید ، صفحه بالا را مشاهده میکنید . مثلاً اگر بخواهید بلاک recent news در صفحه اول سایت قرار داشته باشد و هر کسی آن را ببیند از گزینه های بالا Top page و user anonymous و همه را انتخاب کرده و روی برو "go" کنید . لیست تمام بلاک ها ظاهر میشود. حالا می توانید در مقابل بلاک recent news ، در ستون visible ، بله را انتخاب کنید .

در ستون side با انتخاب یکی از موقعیت ها این بلاک را در سمت راست ، چپ ، وسط و یا بین اینها قرار دهید. همچنین در ستون weight با وارد کردن یک عدد می توان اولویت نمایش این بلاک را تعیین کرد. هر چه این عدد کوچکتر باشد بلاک در موقعیت بالاتری در صفحه اول سایت قرار می گیرد .

در ستون action نیز می توان با کلیک بر روی ویرایش ، بعضی از خصوصیات این بلاک را تنظیم کرد. سپس ارسال را کلیک کنید تا تغییرات داده شده اعمال شوند. اگر از گزینه های بالا به جای Top page ، ماژول دیگری را انتخاب کرده و کار های بالا را انجام دهید ، بلاک recent news در صفحه ی آن ماژول خاص نشان داده می شود.

ظاهر شدن یک بلاک در چند ماژول

به System Admin-->Blocks بروید ، برای بلاک موردنظر در ستون action بر روی ویرایش کلیک کنید. صفحه ی زیر را مشاهده می کنید. در قسمت visible in ، ماژولهایی را که می خواهید این بلاک در آنها نمایش داده می شود با گرفتن کلید ctrl انتخاب کنید، سپس ارسال را کلیک کنید. اگر در قسمت visible in ، all page را انتخاب کنید ، بلاک موردنظر در تمام صفحات نمایش می یابد.

نکته: اگر با انجام کارهای بالا ، بلاک موردنظر در یک صفحه ی خاص نمایش نیا بد به قسمت

System Admin-> Groups

بروید و برای این بلاک دسترسی ها را تنظیم کنید.

Blocks Administration »»» Edit a block

Edit a block	
Name	Recent Topics
Block Type	Side Block - Left
Weight	0
Visible	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Visible in	<ul style="list-style-type: none">Top PageAll PagesNewsForum
Title	Recent Topics
Content	Edit Template
Options	Display 10 posts Display in full size <input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Cache lifetime	No Cache
<input type="button" value="Submit"/>	

تغییر نام یک بلاک

نام هر بلاک در قسمت بالای آن بلاک نمایش داده می شود که این نام قابل تغییر است و یا اصلاً می تواند وجود نداشته باشد. برای تغییر این نام به

System Admin-->Blocks

بروید ، برای بلاک مورد نظر در ستون action بر روی ویرایش کلیک کنید. در صفحه ی جدید ، در مقابل title نام جدید را وارد کنید . سپس ارسال را کلیک کنید .

ویرایش ظاهر بلاک

به System Admin-->Blocks بروید ، برای بلاک مورد نظر در ستون action بر روی ویرایش کلیک کنید. در صفحه ی جدید ، روی edit template کلیک کنید. در اینجا شما می توانید این کد را ویرایش کرده و سپس تغییرات را ذخیره کنید. هم چنین در این قسمت شما می توانید کلاسهای مرتبط با این بلاک را یافته و سپس آن ها را در style.css ویرایش کنید.

نکته : در صورتی می توانید این کار را انجام دهید که از تمپلیت یک کپی تهیه کرده باشید و سپس در general setting آن را پیش فرض قرار داده باشید.

ایجاد یک بلاک جدید (custom block)

به System Admin-->Blocks بروید ، در قسمت پایین این صفحه add new block را می بینید. در این قسمت شما می توانید عنوان و دیگر خصوصیات بلاک جدید را تعیین کنید و سپس ارسال را کلیک کنید. در قسمت content کد بلاک جدید نوشته می شود ، که این کد می تواند به زبان html یا زبانهای دیگری باشد . در هر صورت باید کدی را که از آن استفاده می کنید در قسمت content type مشخص کنید.

The screenshot shows the 'Add a new block' form with the following fields and options:

- Block Type:** Side Block - Left
- Weight:** 0
- Visible:** Yes No
- Visible in:** Top Page, All Pages, News, Forum
- Title:** (empty text field)
- Content:** Rich text editor with 'Useful Tags: {X_SITEURL} will print http://localhost/xoops/' and formatting options (B, I, U, +, Add).
- Content Type:** HTML
- Cache lifetime:** No Cache
- Buttons:** Preview, Submit


منوي اصلي(Main menu)

مرور کلي

منوي اصلي ، همه ي فايل هاي اصلي را یک جا جمع مي کند . هر ماژولي که نصب مي کنيم یک لينک به آن در منوي اصلي اضافه مي شود، که نام اين لينک قابل تغيير است. لينک هايي که اضافه مي شود شامل اخبار، انجمن ها(forum)، همه پرسى ، اعضا ، جستجو، مقالات و تماس با ما مي باشد. البته هر ماژولي که اضافه مي شود، لينک آن در اين منو قرار مي گيرد. براي تغييرات ظاهري در شکل منوي اصلي بايد فايل xoops.css را که در پوشه ي html قرار دارد ، اصلاح کنيم.

تغيير نام لينک ها در منوي اصلي

براي اين کار کافي است در Modules ---> system admin ، در قسمت ماژول هاي نصب شده ، در کادر زير ماژول مورد نظر نام جديد را وارد کرده و سپس submit را کليک کنيم. اين نام مي تواند فارسي باشد.



تغيير ترتيب لينک ها در منوي اصلي

در Modules ---> system admin ، در قسمت ماژول هاي نصب شده عددهاي موجود در ستون order ، ترتيب اولويت براي هرماژول است . به اين ترتيب که هرچه اين عدد براي یک ماژول کوچکتر باشد ، نام آن ماژول در منوي اصلي با لاتر قرار ميگيرد. مي توان اين عدد ها را تنظيم کرد و سپس submit را کليک کرد تا تغييرات اعمال شوند.

مخفي کردن لينکها در منوي اصلي

براي اين کار در Modules ---> system admin ، مي توانيد براي ماژول مورد نظر که مي خواهيد لينکش در منوي اصلي نباشد، در ستون order صفر قرار داده و سپس submit را کليک کنيد.

اضافه کردن لينک به منوي اصلي

براي اين کار لازم است کد بلاک منوي اصلي را اصلاح کنيد ، به مسير زير برويد:
System Admin-> Templates-> System-> system_block_mainmenu.html
سپس ويرايش را کليک کنيد، کدي شبیه به کد زير را مشا هده مي کنيد.

```
<table cellspacing="0">
<tr><td id="mainmenu">
<a class="menuTop"
href="<{$xoops_url}>/"><{$block.lang_home}></a>
```

```

<!-- start module menu loop -->
<{foreach item=module from=$block.modules}>
<a class="menuMain"
href="<{$xoops_url}>/modules/<{$module.directory}>/"><{$module.name}></a>
<{foreach item=sublink from=$module.sublinks}>
<a class="menuSub" href="<{$sublink.url}>"><{$sublink.name}></a>
</foreach>
</foreach>
<!-- end module menu loop -->
</td>
</tr>
</table>

```

شما مي توانيد بعد از عبارت <!-- end module menu loop --> ، کد هاي زير را اضافه کنيد.

- 1- <a class="menuMain" href="<{\$xoops_url}>/about.html">درباره ما
- 2- Xoops CMS

با به کار بردن کد شماره یک، یک لینک به فایل `about.html` که در پوشه `html` زوپس قرار دارد، در منوی اصلي ظاهر مي شود. توجه کنيد که کلاس این لینک حتماً بايد `menuMain` ، باشد. که البته نام این کلاس ممکن است در تمپلیتهاي مختلف متفاوت باشد.

با به کار بردن کد شماره ي دو ، مي توانيم یک لینک به یک سايت خاصي در منوي اصلي اضافه کنیم.

Themes

مرور کلي

تم در واقع پوسته و ظاهر سایت است. همراه با Xoops تعدادي تم وجود دارد که مي توان يکي را انتخاب کرد البته تعداد زيادي تم براي دانلود موجود است که مي توان از آنها نيز استفاده کرد. لوگوي تم هاي را مي توان تغيير داد و شکل ظاهري آنها را مطابق خواسته هاي خود درآورد اين کار بوسيله تغيير فايل theme.html و style.css که در پوشه تم مورد نظر قرار دارد، انجام مي گيرد. هر گاه بخواهيم تغييرات در اين دو فايل اعمال شوند حتما بايد در General Settings گزینه زیر بله قرار داده شود.

Update module template .html files from themes/your theme/templates directory?

ممکن است در پوشه themes دو فايل styleNN .css و styleMAC .css وجود داشته باشند که به ترتيب براي نت اسکيپ و مکينتاش هستند.

فارسي سازي تم

1- براي فارسي کردن یک تم جهت همه جدولها ي تم بايد از راست به چپ باشد براي اين کار بايد در فايل theme.html جهت همه جدولها را تنظيم کنيم .

< table > --- > <table DIR=rtl>

2- در فايل style.css براي تمام تعريف ها بايد عبارت زیر را اضافه کنيم و البته اگر اين عبارت وجود داشت آن را تصحيح کنيم .

Text – align=Right ;

3- در فايل Xoops.css نيز بايد در قسمت تعريف Text-align=Right اضافه شود که اين مربوط به راست چين کردن منوي اصلي و منوي کاربر مي باشد . اين فايل در پوشه html قرار دارد و براي همه تم ها یکسا ن مي باشد.

4- اگر با انجام کارهاي بالا باز هم تم فارسي نشد وارد منوي مدیریت مي شويم

System Admin--->Templates

ابتدا بايد یک کپي از تمپلت تهیه کنيم و نامي براي آن انتخاب کنيم سپس با توجه به بلاکي که فارسي نشده است بر روي دکمه فهرست سيستم يا يکي از ماژولها کلیک مي کنيم مشاهده مي کنيد که براي تمام قسمتهاي مختلف یک ماژول کد وجود دارد که با کلیک روي دکمه ويرايش مي توانيد آن را ويرايش کنيد . در اینجا ويرايش شامل راست چين کردن جهت جدولهاست براي اين کار مي توانيد از نرم افزارهاي مثل front page و يا blue fish در لينوکس استفاده کنيد.

نکته: اگر مجبور به انجام گزینه چهارم شديد در General Settings بايد تمپلت جديد را تمپلت پيش فرض قرار دهيد تا بتوانيد نتيجه تغييرات را ببينيد.

نکته: اگر تم های عربی را دانلود کنید نیازی به فارسی سازی تم نیست چون جهت ها درست می باشد.

تغییر دادن لوگوی تم

برای این کار بر لوگوی سایت راست کلیک کنید و گزینه Properties را انتخاب کنید از اینجا می توانید آدرس آن عکس را بیابید. عکس مورد نظر خود را که لوگوی جدید سایت می باشد با همان نام در همان آدرس لوگوی قبلی قرار دهید. (overwrite) با رفتن به صفحه اول سایت می توانید تغییر اعمال شده را مشاهده نمایید. البته در فایل theme.html در قسمت مربوط به لوگوی سایت تغییرات دیگری نیز می توان داد .

دانلود کردن تم جدید

تم های مختلف را می توان برای Xoops دانلود کرد این تم ها زیپ هستند و باید آنها را در پوشه themes ، Extract کنیم اگر این کار را درست انجام بدهیم در

System Admin- > Preferences->General Settings

در قسمت Default theme نام این تم جدید ظاهر می شود که با انتخاب آن می توانیم آن را ببینیم .

تغییر دادن تم پیش فرض

همراه با Xoops ، سه تم default ، x2t و phpkaox نصب می شود که در قسمت General Settings در قسمت Default theme می توان هر یک از این سه تم یا تم های دانلود شده را به عنوان تم پیش فرض سایت انتخاب کنیم.

ویرایش ظاهر بلاک

ظاهر بلاک نیز توسط تمپلت ها و کلاسهای موجود در فایل style.css کنترل می شوند برای این که ظاهر یک بلاک را ویرایش کنید به قسمت

System->Admin->Blocks

بروید .مقابل بلاک موردنظر برای تغییر بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید، در کادر ظاهر شده می توانید گزینه Edit Template را کلیک کنید. در اینجا شما می توانید کد بلاکهای مورد نظر را ببینید همچنین می توانید نام کلاسهایی که در این جا استفاده شده اند را ببینید سپس در فایل style.css تغییرات لازم را برای آنها بدهید.

بلاک انتخاب تم برای کاربر

ابتدا باید بلاک تم را فعال کنید برای این کار به

System->Admin-> Blocks

بروید، سپس در ستون visible بله را برای تم انتخاب کنید سپس تغییرات را ذخیره کنید.

مي توان بلاک انتخاب تم را فقط براي مدير سايت قرار داد يعني هر کسي نتواند
آنها ببيند براي اين کار به قسمت

System Admin-> Groups

مي رويم در مقابل گزینه Anonymous Users گزینه Modify را کليک کنيد.
سپس در قسمت block access چک تم را برداريد و بعد تغييرات را ذخيره کنيد. با
اين کار هر کسي که وارد سايت مي شود نمي تواند بلاک انتخاب تم را ببيند.

سايتهاي دانلود تم

<http://www.xoops.org>

<http://www.7dana.com/>

<http://www.xoops-themes.org>

<http://www.montisarts.com/modules/news/>

<http://www.gooberhead.net/modules/news/>

<http://www.4thefort.com>

<http://www.dcdezines.ca/>

<http://t-tech.org/>

<http://xoops.imagocn.net>

<http://www.bassmanthemes.x8r.com>

مراجع مفيد براي يادگيري اصول تم ها

<http://dcdezines.ca/modules/articles/>

<http://www.dcdezines.ca/>

Xoops Groups

مرور کلی

بوسیله ی XOOOPS سطوح دسترسی و اجازه های کاربران به راحتی می تواند پیاده شود. برای مثال محتوای ویژه ای می تواند از کاربران anonymous مخفی شود و فقط برای اعضای ثبت نام کرده آماده باشد. XOOOPS یک سیستم مدیریت قوی اجازه ها دارد که با یک کلیک قابل استفاده است.

در اینجا همچنین می توان گروه جدیدی ایجاد کرد که به گروههای فردی معروفند. هر وقت بلاک یا ماژولی اضافه می شود ، در این قسمت دسترسی ها تنظیم می شود. برای مثال اگر برای یک بلاک visibility ، به قرار داده شود هنوز هم هر کسی قادر نخواهد بود به این بلاک دسترسی داشته باشد مگر آنکه در اینجا تنظیم شده باشد.

ایجاد گروه جدید

ابتدا به منوی مدیریت بروید سپس به System Admin-->Groups بروید صفحه ای شبیه صفحه زیر خواهید دید :

Create New Group

Name

Description

Edit Users | Banners | Image Manager | Comments | Modules | Blocks | Mail Users | Avatars | Smilies | Find Users | Templates | Groups | Preferences | User Ranks

اخبار (صفحه اول) | انجمن | مقالات | دریافت فایل | لینک ها | همه پرسش

اخبار (صفحه اول) | انجمن | مقالات | دریافت فایل | لینک ها | همه پرسش | اعضا | تماس با ما

Notification Options (ID: 11) | Main Menu (ID: 5) | دریافت فایلها | قبلی (ID: 13) | بیشترین دریافت فایل (ID: 16) | Most Viewed Topics (ID: 14) | لینکهای قبلی (ID: 19) | لینکهای محبوب (ID: 20) | خبر مهم (ID: 2) | Login (ID: 1) | User Menu (ID: 23) | اخبار جدید (ID: 25) | Who's Online (ID: 24) | Top Posters (ID: 8) | سر تیر اخبار (ID: 22) | عناوین اخبار (ID: 7) | New Members (ID: 9) | Recent Private Topics (ID: 18)

اعضا (ID: 33) | اعضا (ID: 15) | Recent Topics (ID: 17) | Most Active Topics (ID: 49)

Themes (ID: 4) | Waiting Contents (ID: 4) | Search (ID: 3) | Projects (ID: 48) | Adviser (ID: 47) | همه پرسش (ID: 10) | Recent Comments (ID: 10) | Site Info (ID: 6) | (ID: 21)

Create New Group

در قسمت Create New Group یک نام و یک توضیح برای گروه جدید تعیین کنید سپس اجازه های دسترسی برای قسمت های مختلف تنظیم کنید که این اجازه ها شامل حقوق مدیریت سیستم ، حق دسترسی به ماژولها و حق دسترسی به بلاکهای سمت راست ، چپ یا وسط صفحه است . پس از تیک زدن موارد لازم Create New Group را کلیک کنید.

قسمت system admin rights مربوط به مدیریت تمام قسمت های سایت می باشد، قسمت module admin rights مربوط به حقوق مدیریت ماژولهاست و قسمت module access rights مربوط به دسترسی به ماژولهاست. مثلاً اگر در قسمت module admin rights برای یک گروه خاص یک ماژول را تیک بزیم تمام کارهایی را که مدیر سیستم در رابطه با این ماژول می تواند انجام بدهد، این گروه نیز می تواند انجام بدهد.

تغییر حقوق دسترسی برای گروهها

به System Admin-->Groups بروید، در قسمت بالای صفحه در مقابل گروه مورد نظر بر روی modify کلیک کنید. حالا می توانید موارد لازم را در قسمت دسترسی ها تیک زده و سپس با کلیک روی update groups تغییرات را ذخیره کنید تا اعمال شوند.

Edit Groups

Edit Groups	
Webmasters	Modify
Registered Users	Modify
Anonymous Users	Modify

اضافه کردن کاربر ثبت نام شده در یک گروه

کاربران ثبت نام شده به راحتی می توانند به گروههای دیگر انتقال داده می شوند. برای اضافه کردن یک عضو جدید به یک گروه خاص به System Admin-->Groups بروید، در مقابل نام آن گروه بر روی Modify کلیک کنید سپس در پایین صفحه کادری شبیه زیر می بینید در قسمت Non-Member یک عضو را انتخاب کنید و روی add کلیک کنید عضو به ستون Members اضافه می شود. با کلیک روی update groups تغییرات اعمال میشود. به همین ترتیب می توان یک عضو را از یک گروه حذف کرد.

Edit Members of this Group

Non-members		Members
Franky Jackj Jeanie	add -->	Editor
	<--delete	

Edit users

در این قسمت مدیر سیستم می تواند کارهای مربوط به کاربران سایت را انجام دهد. مدیر می تواند کاربری را اضافه کند ، حذف کند ویا مشخصات آن را ویرایش کند.


اضافه کردن کاربر جدید

به edit user ---> system admin بروید،در قسمت add user اطلاعات مربوط به کاربر جدید را وارد کرده و سپس ارسال را کلیک کنید.

Add User	
<input type="text"/>	Nickname
<input type="text"/>	Name
<input type="text"/>	Email
<input type="checkbox"/> Allow other users to view this email address	
<input type="text"/>	URL
<input type="text"/> GMT+3:30) Tehran)	منطقه زمانی
<input type="text"/>	ICQ
<input type="text"/>	AIM
<input type="text"/>	YIM
<input type="text"/>	MSNM
<input type="text"/>	Location
<input type="text"/>	Occupation
<input type="text"/>	Location
<input type="text"/>	Occupation
<input type="text"/>	Interest
<input type="text"/>	Signature
<input type="checkbox"/> همیشه امضاء من را زیر پیام ها قرار بده	نوع نمایش دیدگاه ها
<input type="text"/> یک صفحه ای	مرتب سازی دیدگاه ها بر اساس
<input type="text"/> اول قدیمی ها	روش آگهی : هنگامی که انجمنی را پیگیری میکنید به چه روشی میخواهید از رویدادهای آن با خبر شوید؟
<input type="text"/> پیام شخصی	نوع آگهی از رویداد
<input type="text"/> آگهی از تمام رویدادهای انتخاب شده	اطلاعات بیشتر
<input type="text"/>	Rank
<input type="text"/>	Password
<input type="text"/>	Retype Password
<input type="text"/> آبله ☺	دریافت آگهی های جدید در مورد سایت
<input type="button" value="ارسال"/>	

ویرایش مشخصات کاربران

به edit user ---> system admin بروید، در قسمت بالایی صفحه در قسمت edit/delete users ، از لیست اول کاربر مورد نظر را انتخاب کنید و از لیست دوم گزینه ی modify user را انتخاب کنید و Go را کلیک کنید. پس از ویرایش فیلدهای مربوط به این کاربر ارسال را کلیک کنید ، تا تغییرات اعمال شوند.

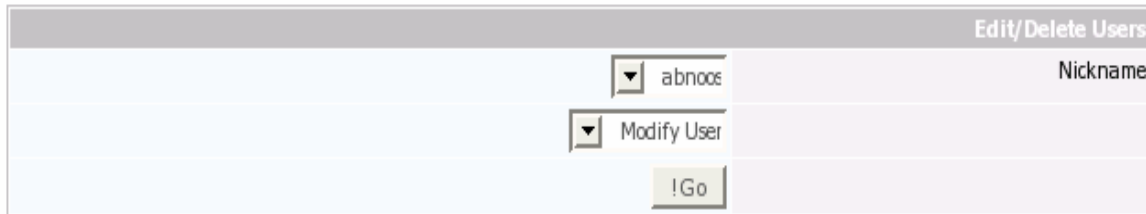


حذف یک کاربر

به edit user ---> system admin بروید، در قسمت بالایی صفحه در قسمت edit/delete users ، از لیست اول کاربر مورد نظر را انتخاب کنید و از لیست دوم گزینه ی delete user را انتخاب کنید و Go را کلیک کنید. کاربر مورد نظر از عضویت سایت بیرون می آید.

Find users

برای رفتن به این قسمت ، به find user ---> system admin بروید. در این قسمت مدیر سایت میتواند با وارد کردن یک سری اطلاعات ، در بین کاربران جستجو کند.

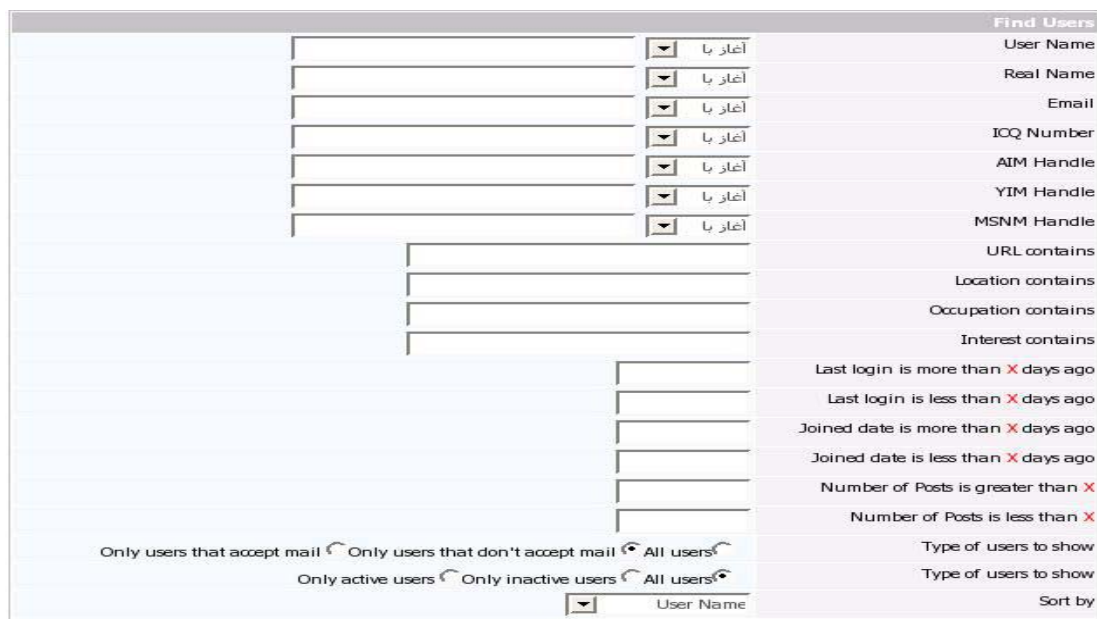

Mail users

به mail user ---> system admin بروید، در این قسمت مدیر سایت می تواند پیام هایی را به گروهی از اعضای سایت بفرستد ، که این پیام می تواند از طریق ایمیل فرستاده شود یا به صورت پیام شخصی ، که در این صورت کاربران این پیام را در قسمت پیام های شخصی سایت می خوانند. در کنار کادر پیام و کادر subject ، تگ های مفیدی ذکر شده ، که می توان از آنها نیز در متن پیام استفاده کرد. همچنین می توان تعیین کرد که پیغام ها از طریق ایمیل به کاربران برسد و یا از طریق پیام شخصی.

Send Message to Users

:Send message to users whose

Group is (optional)
Webmasters
Registered Users
بچه های آزمایشگاه

Last Login is after
(Format yyyy-mm-dd, optional)

Last Login is before
(Format yyyy-mm-dd, optional)

Last Login was more than X days ago (optional)

Last Login was less than X days ago (optional)

Send message only to users that accept notification messages (optional)

Send message to inactive users only (optional)

If this is checked, all the above plus private messaging will be ignored

Registered date is after
(Format yyyy-mm-dd, optional)

Registered date is before
(Format yyyy-mm-dd, optional)

آزمایشگاه لینوکس (From Name (email only))

z_ayazinejad@yahoo.com (From Email (email only))

Subject

Useful Tags:
{X_UNAME} will print user name
Body

Useful Tags:
{X_UID} will print user id
{X_UNAME} will print user name
{X_UEMAIL} will print user email
{X_UACTLINK} will print user activation link

Email Private Message

بفرست

Comments

به comments ---> system admin بروید، مدیر سایت در این قسمت می تواند اطلاعاتی درباره ی کاربرانی که، در قسمت های مختلف سایت مثل انجمن ها پیامی فرستاده اند، به دست آورد. مدیر با به دست آوردن IP کاربران ، مثلاً میتواند کاربرانی را از دیدن این سایت منع کند . این کار با انتخاب بله برای Enable IP bans در general setting انجام می شود.

Comment Manager

برو | 10 | Any status | All modules

List Comments					
عنوان	فرستاده شده در تاریخ	فرستنده	IP	Module	وضعیت
.comment(s) found 0					

Images

به images ---> system admin بروید، مدیریت تصاویر در این قسمت انجام می شود. می توان عکس هایی را در اینجا آپلود کرد و سپس در قسمت های دیگر ، مثلاً custom block ها از این تصاویر استفاده کرد. با کلیک روی browse ، محل عکس را مشخص کنید ، نامی برای آن تعیین کرده و سپس ارسال را کلیک کنید. با کلیک روی ویرایش یا حذف میتوان عکسها را ویرایش یا حذف کرد.

مدیر تصاویر

■ عکس مقالات (تصویر 2) [فهرست] [ویرایش] [حذف]

فایل تصویر جدید	
نام	<input type="text"/>
دسته	عکس مقالات
نام فایل	<input type="text"/> <input type="button" value="...Browse"/>
چگونگی نمایش	<input type="text" value="0"/>
تصویر نمایش داده شود ؟	<input type="radio"/> بله <input type="radio"/> نه
<input type="button" value="ارسال"/>	

User Ranks

Ranks، درجاتي است که براي افراد مختلف در سايت تعيين ميشود. درجاتي مثل webmaster و moderator که هر کدام کارهاي خاصي را مي توانند انجام بدهند. و يا می توان به کاربران سايت بر حسب فعاليتشان و تعداد پستهاشان درجه ای را اختصاص داد. براي هر درجه ، شکلي وجود دارد که نشان آن درجه میباشد.

اضافه کردن درجه ي جديد

به user ranks > - - system admin برويد ، در اینجا صفحه ي زير را مي بينيد . شما مي تواند در قسمت add a new rank ، با وارد کردن یک نام، rank جديدي اضافه کنید. با کلیک روي brows نیز مي تواند نشاني براي آن انتخاب کنید. همچنين با خاموش بودن special ranks ميتوانيد بر اساس حداقل پست کاربران به آنها نشانی اختصاص دهید.

Action	Special Ranks	Image	Max. Posts	Min. Posts	Title
Edit Delete	off	☆☆☆☆☆	20	0	Just popping in
Edit Delete	off	☆☆☆☆	40	21	Not too shy to talk
Edit Delete	off	☆☆☆☆	70	41	Quite a regular
Edit Delete	off	☆☆☆☆	150	71	Just can't stay away
Edit Delete	on	☆☆☆☆☆	0	0	بچه های آزمایشگاه
Edit Delete	on	☆☆☆☆☆	0	0	Moderator
Edit Delete	on	☆☆☆☆☆	0	0	Webmaster

Add a New Rank

<input style="width: 95%;" type="text"/>	Rank Title
<input style="width: 60%;" type="text"/>	Min. Posts
<input style="width: 60%;" type="text"/>	Max. Posts
<input type="button" value="...Browse"/>	Image
<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> نه (Special ranks can be assigned to users irrespective of the number of user posts)	Special
<input type="button" value="ارسال"/>	

ويرايش يا حذف درجات

به user ranks > - - system admin برويد، در قسمت بالاي اين صفحه با کلیک روي edit در مقابل درجات موجود مي توانيد آنها را ويرايش کنید يا با کلیک روي delete آنها را حذف کنید.

Avatars

Avatars، شکلک هایی هستند که نشان کاربران سایت می باشند. در تمام قسمت های سایت ، این شکلک ها در کنار نام کاربران نشان داده میشود. کاربران سایت می توانند از بین شکلک های موجود یکی را انتخاب کنند یا اینکه خودشان عکسی را آپلود کنند. که برای این مورد حتماً باید گزینه Allow custom avatar upload? در User Info Settings بله قرار داده شود. اندازه ی این عکسها و خصوصیات دیگرشان نیز در این قسمت تقسیم میشود.

اضافه کردن Avatar جدید

به Avatars ---> system admin بروید، در قسمت add avatar، با کلیک روی browse محل عکس را تعیین کرده ، سپس نام آن را وارد کنید. با کلیک روی ارسال این عکس به لیست system avatars اضافه می شود.
نکته: اگر avatar توسط کاربران آپلود شود ، این عکس به لیست custom avatars اضافه می شود.

Avatar Manager

System Avatars (تصویر 8) [فهرست]
Custom Avatars (تصویر 1) [فهرست]

Add Avatar	
نام	<input type="text"/>
نام فایل	<input type="text"/> <input type="button" value="...Browse"/>
چگونگی نمایش	<input type="text" value="0"/>
تصویر نمایش داده شود ؟	<input type="checkbox"/> بله <input checked="" type="checkbox"/> نه
	<input type="button" value="ارسال"/>

با کلیک بر فهرست در صفحه ی بالا ، می توان avatar های موجود را ویرایش کرده یا حذف کرد.

نام	boy
MIME type	image/gif
Users using this avatar	0
چگونگی نمایش	<input type="text" value="0"/>
تصویر نمایش داده شود ؟	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="button" value="حذف"/>






Smilies

Smilies، شکلک هایی هستند که نشان حالتهای مختلفی بوده و در متن ها از آن ها استفاده می شود. همراه xoops شکلک هایی وجود دارند که تعدادشان محدود است . می توان از سایت www.xoops.org در قسمت download top شکلکهای بیشتری دانلود و استفاده کرد. مدیریت این شکلک ها در قسمت system admin ---> Smilies می باشد.

اضافه کردن شکلک جدید

به Smilies ---> system admin بروید . صفحه ی زیر را خواهید دید. در قسمت add a Smilies با کلیک روی browse محل عکس را مشخص کنید. سپس یک کد و یک توضیح برای این شکلک وارد کرده و ارسال را کلیک کنید.

نکته: توجه کنید که در تمام متن های موجود در سایت این کدها با شکلک های مربوطه شان نمایش داده میشوند.

Edit Delete	<input checked="" type="checkbox"/>	sid		sid:O
Edit Delete	<input type="checkbox"/>	sorcier		sorcier:O
Edit Delete	<input checked="" type="checkbox"/>	waa		waa::o

Add a Smilie	
<input type="text"/>	:Smilie Code
<input type="text"/>	:Description
<input type="text"/>	نام فایل:
<input type="button" value="...Browse"/>	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	?Display in form
<input type="button" value="ارسال"/>	

ویرایش و حذف شکلک ها

به Smilies ---> system admin بروید . در مقابل هر شکلک edit وجود دارد که با کلیک روی آن می توان شکلک مورد نظر را ویرایش کرد. که این ویرایش شامل تغییر نام و کد یک شکلک است. همچنین با کلیک روی delete می توان یک شکلک را پاک کرد.

نکته: اگر مقابل یک شکلک در ستون چهارم، تیک بزنید و ارسال را کلیک کنید، این شکلکها در پایین فرم ها نشان داده می شوند.

Template

مرور کلی

تمپلیت ها ظاهر ، رفتار و توابع بلاک های فردی و ماژول ها را کنترل می کنند. منظور از بلاک های فردی : بلاکهای جستجو ، بلاک افراد آنلاین ، بلاک همه پرسى و ... است ، در واقع تمام بلاک هایی که در قسمت

System Admin->blocks

وجود دارند ، به جز آنهایی که خودمان ساختیم. اغلب تم های xoops از تمپلیت default استفاده می کنند، ولی مثلاً تم x2t برای خود تمپلیت جدا دارد که در پوشه ي extras قرار دارد.

مانمیتوانیم تمپلیت default را ویرایش کنیم ، بلکه برای ویرایش کردن حتماً باید کپی برداری کنیم سپس آن کپی را تغییر دهیم . برای این کار به قسمت زیر بروید.

System Admin->Templates

جلوی تمپلیت default ، روی گزینه کپی برداری کلیک کنید. سپس نامی برای آن انتخاب کنید و کپی را تهیه کنید . برای اینکه این تمپلیت را پیش فرض قرار دهید ، در قسمت General Settings ، در قسمت default Templates ، تمپلیت جدید را انتخاب کنید و تغییرات را ذخیره کنید تا اعمال شوند.

سپس به System Admin->Templates برگردید ، در مقابل تمپلیت پیش فرض تیک زده شده است. حالا می توانید با کلیک بر روی فهرست هر ماژول قسمت مورد نظر را ویرایش کنید. ممکن است برای ویرایش نیاز باشد بر روی لینک قرمز رنگ generate کلیک کنید.

Action	Templates	Created	Name
[Download] [کپی برداری]	<ul style="list-style-type: none"> ■ تماس با ما [فهرست (1)] ■ دریافت فایل [فهرست (11)] ■ لینک ها [فهرست (11)] ■ انجمن [فهرست (11)] ■ اخبار (صفحه اول) [فهرست (8)] ■ System [فهرست (26)] ■ xCGallery [فهرست (19)] ■ پرسش های همه گانی [فهرست (2)] ■ اعضا [فهرست (2)] ■ همه پرسى [فهرست (4)] 	۱۳۸۲/۰۲/۲۲	default XOOPS Default Template Set
✓ [Download] [کپی برداری]	<ul style="list-style-type: none"> ■ تماس با ما [فهرست (1)] ■ دریافت فایل [فهرست (11)] ■ لینک ها [فهرست (11)] ■ انجمن [فهرست (11)] ■ اخبار (صفحه اول) [فهرست (8)] ■ System [فهرست (26)] ■ پرسش های همه گانی [فهرست (2)] ■ اعضا [فهرست (2)] ■ همه پرسى [فهرست (4)] ■ xCGallery [فهرست (0)] [Generate] 	۱۳۸۲/۰۲/۲۲	zaza

آپلود تمپلیت جدید

اکثر تم های xoops از تمپلیت default استفاده می کنند، ولی ما می توانیم تمپلیت ها یی را دانلود کنیم واز آن ها استفاده کنیم. فایل های تمپلیت که دانلود می کنیم با فرمت tar.gz فشرده شده اند. برای اینکه بتوانیم یک تمپلیت را آپلود کنیم حتماً باید فرمت tar.gz داشته باشیم. برای آپلود کردن به

System Admin-->Templates

بروید سپس در قسمت آپلود روی دکمه Browse کلیک کنید تا آدرس فایل tar.gz را که دانلود کرده اید مشخص کنید. مثلاً می توانید در پوشه Extras فایل x2t.tar.gz را انتخاب کنید. سپس نامی برای آن انتخاب کرده و بعد آن را آپلود کنید. اگر در اینجا نامی انتخاب نکنید xoops نام default را برای آن قرار می دهد. در قسمت General Settings، در قسمت default Templates، تمپلیت جدید را انتخاب کنید و تغییرات را ذخیره کنید تا اعمال شوند.

Upload a template set

Choose a template set package to upload

Must be a tar.gz/.tar file with a valid XOOPS template set structure

New template set name

.Enter a template set name for this package. Leave it blank for automatic detection

Upload

Iut linux lab

استفاده از این مطلب با ذکر منبع مجاز می باشد.